




Designmanual Byens udstyr

Aabenraa by; Strandpromenaden, Gasværksvej, bymidten, byparker og Campusområdet

April 2023

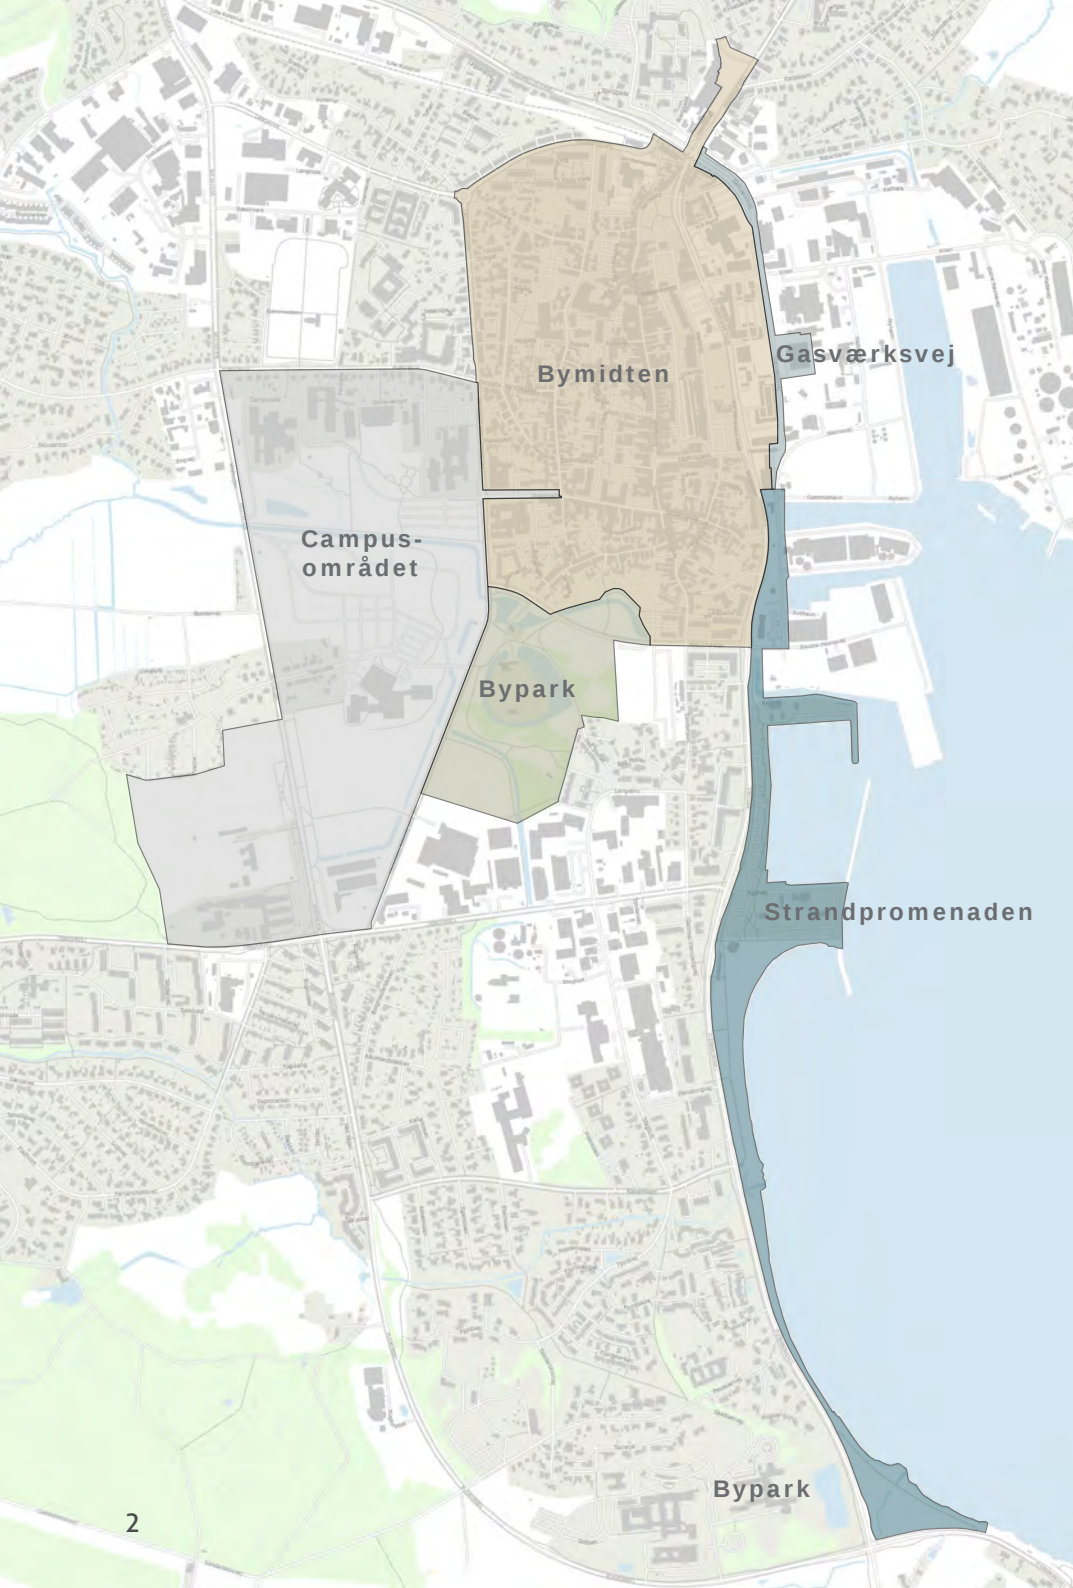

INDHOLD

Forord	03
Målsætning	04
Hvordan bruges manualen	05
Introduktion til de fem områder	07
Strandpromenaden	08
Gasværksvej	22
Bymidten	32
Byparker	58
Campusområdet	70

Forord

Designmanual Byens udstyr, 2020

Der er mange igangværende byudviklingsprojekter i Aabenraa. Torve og gader i bymidten er blevet renoveret i forbindelse med Områdefornyelse Syd og Områdefornyelse Nord. Et nyt Campusområde med nybyggeri og nye anlæg er under tilblivelse og sidst men ikke mindst, kan borgere og besøgende nyde gåture langs Strandpromenaden, som forbinder byen med fjorden.

I forbindelse med de igangværende projekter i Aabenraa sker der stor udskiftning i byens udstyr, og der er opstået nye måder at bruge byen på.

Designmanualen skal understøtte, at Aabenraa bliver kendt som en smuk og levende by, hvor belægning, belysning og byrumsinventar understøtter oplevelsen af de smukke byrum, både ved bevægelse igennem og ved ophold i byen.



Skibbrogade

Målsætning

Målsætning

I Aabenraa Kommune værnes om bymiljøet, så der skabes smukke rum at færdes og opholde sig i.

Med designmanualen er det kommunens målsætning:

- at understrege de forskellige byrumskvaliteter gennem design tilpasset stedet og dets ånd.
- at skabe visuel sammenhæng i hvert område og på tværs af områderne i byen.
- at den skal fungere som opslagsværk for kommunens medarbejdere i forbindelse med arbejde i byens rum og driften af disse.
- at den skal lette kommunens drift og praksis i arbejdsgange.



Vestergade

Hvordan bruges manualen?

Sådan gør du

Designmanualen er et redskab, der skaber overblik over byens inventar.

Designmanualen er delt op i områderne:

- Strandpromenaden
- Gasværksvej
- Bymidten
- Byparker
- Campusområdet

Under hvert område er der afsnit der omhandler:

- Belægning
- Byudstyr
- Belysning

Hver områdebeskrivelse afsluttes med en oversigt, der fungerer som et opslagsværk over det udstyr, der anvendes i det pågældende område.



Belægning




Byudstyr



Belysning

- Strandpromenaden
- Gasværksvej
- Bymidten
- Byparker
- Campusområdet

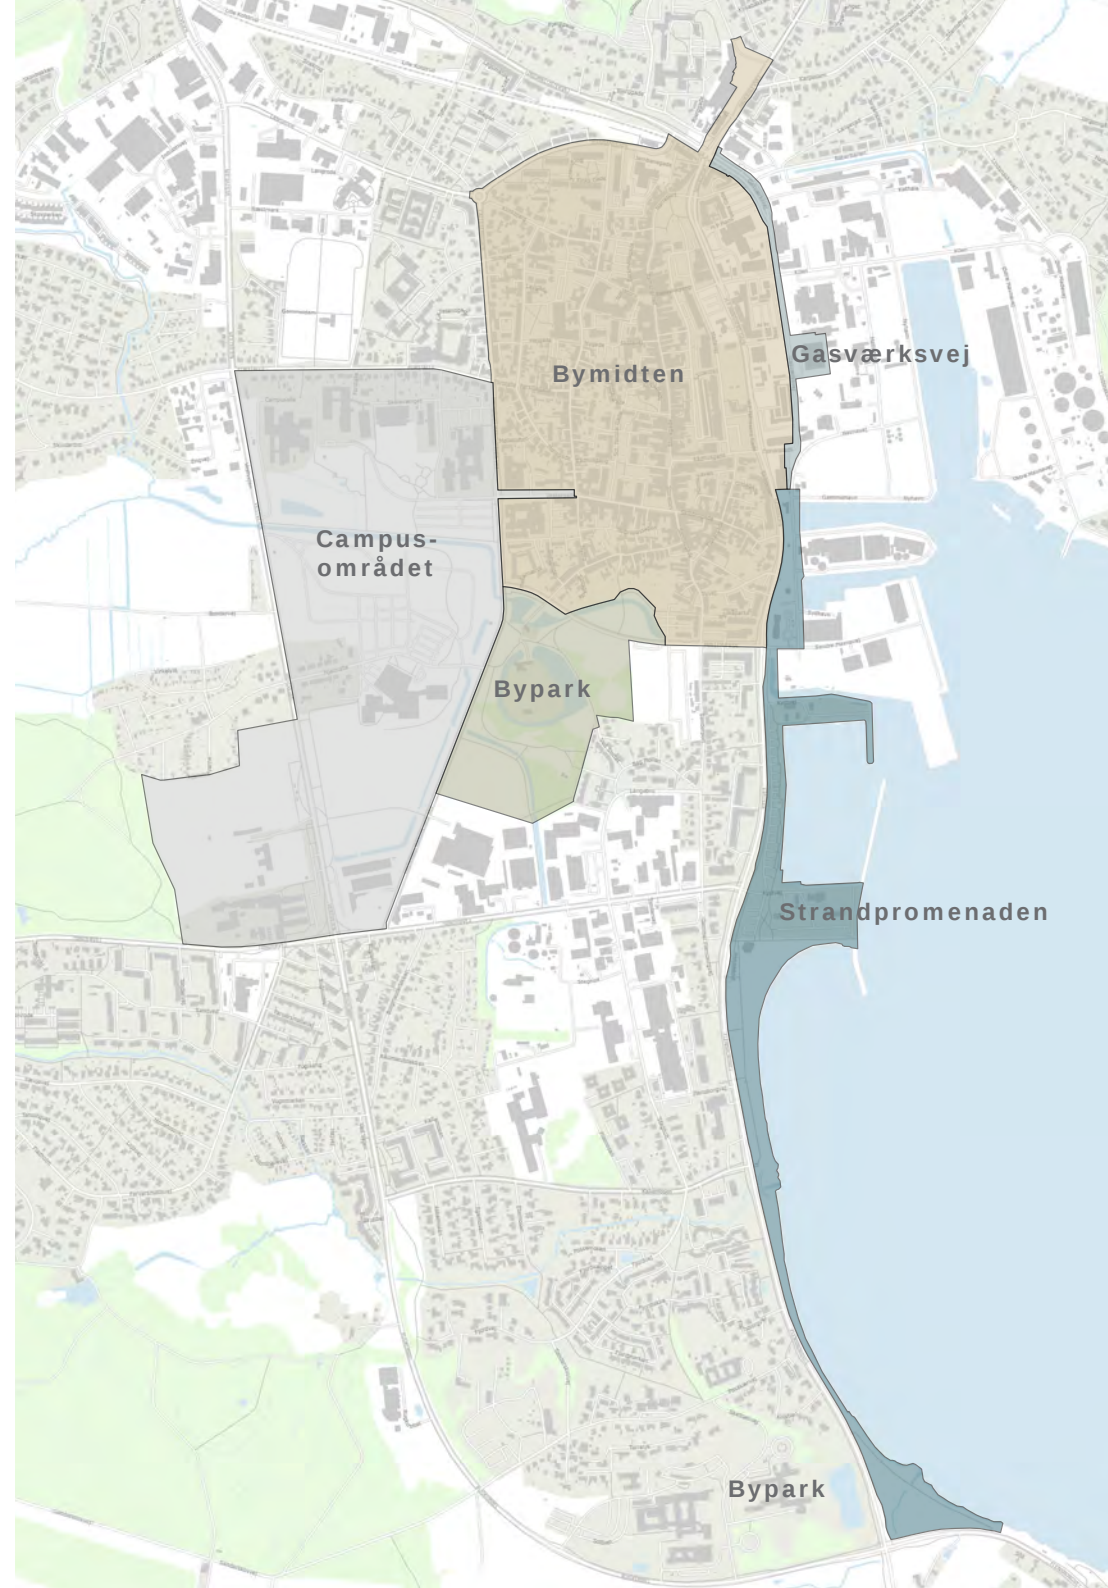

Introduktion af de fem områder

Formålet med Designmanualen er, at understøtte karakteren af de forskellige områder i Aabenraa by. I denne manual vælges derfor belægning, byudstyr og belysning, som understreger de forskellige områders karakter.

Designmanualen er inddelt i Strandpromenaden, Gasværksvej, bymidten, byparker og Campusområdet. I hele designmanualens afgrænsning, samt i alle de fem områder, gælder det generelt at byudstyr skal leveres i farven RAL 7021, med mindre andet er angivet. Ved specifikke henvendelser og tvivlsspørgsmål, kontakt da plan@aabenraa.dk.

Strandpromenaden

Strandpromenaden er det bynære rekreative område. Området ligger med sin egen identitet med et moderne og robust udtryk.

Gasværksvej

Gasværksvej er byens nye omfartsvej. Gasværksvej bliver en forlængelse af Strandpromenadens udtryk, moderne og robust, hvilket passer til det mere erhvervstunge havnemiljø.

Bymidten

Den historiske bykerne er en del af byens identitet. Det er generelt en meget velbevaret bykerne der har en unik detaljerigdom og en atmosfære, der skaber grobund for det gode byliv.


Byparker

De grønne områder i tilknytning til Brundlund Slot, Mølleærsk og Rådhuset ligger som forfine de grønne rum med klippede plæner, en historisk karakter og højt plejeniveau.

Campusområdet

Campusområdet ligger i tilknytning til bymidten og samtidig i sit eget grønne rum med moderne bygninger. Campusområdet har, som et nyt område i byen, sin helt egen atmosfære og identitet.

Strandpromenaden

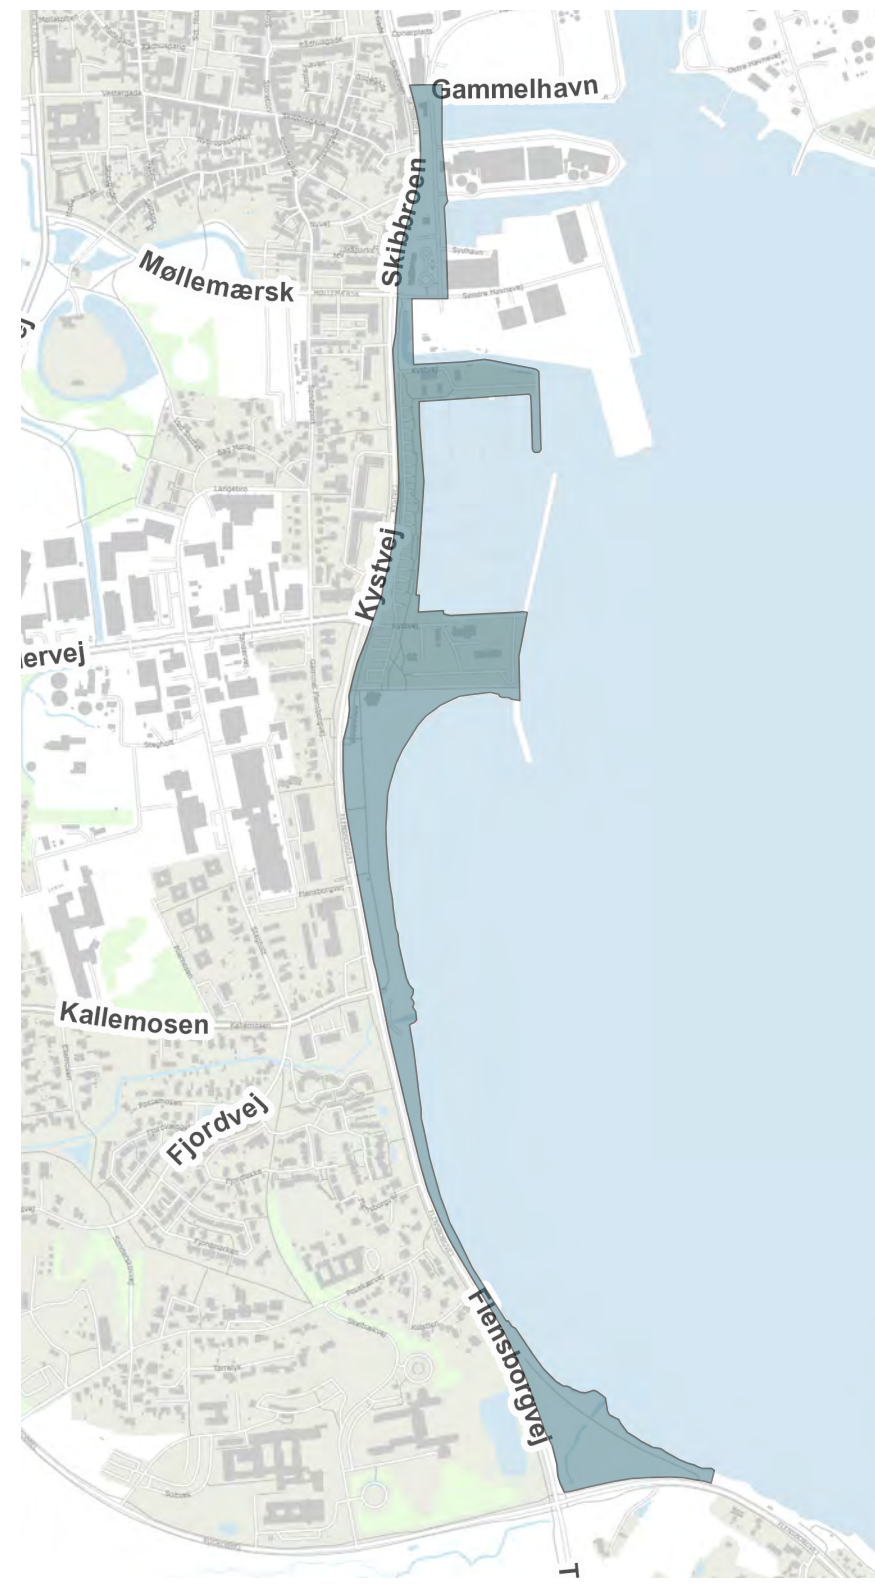

Strandpromenaden

Strandpromenadens belægninger, byudstyr og belysning skal afspejle det enkle, rå og robuste sammen med et moderne udtryk.

Dette udtryk understøttes ved at lade cortenstål, vilde græsser og store robuste flader være det gennemgående element.



Fotos fra Strandpromenaden

Belægning



Granitfliser og kantsten

Beskrivelse

Granitfliser og kantsten type G654. Kanter på fliser er savet, top jetbrændt, kanter affaset 2x2 mm. Fliser i mål: 300 x 300/400/500 x 50 mm. På kantsten er top og 150mm front jetbrændt. Top/front er affaset 5 x 5 mm. Øvrige kanter 2 x 2 mm. Kantsten i mål: 120 x 1000 x 200 mm.

Anvendelse

Granitsten og kantsten anvendes i gangarealer omkring lystbådehavnen frem til betonfelterne langs stranden. Belægning med granit lægges i mønster som eksisterende belægningsflader.



In-situ støbt beton

Beskrivelse

Betonkvalitet godkendes inden støbning. Der udlægges prøvestøbning i tilknytning til eksisterende "isflager", inden den endelige støbning foretages.

Anvendelse

In-situ støbt beton er anvendt på "isflagerne" langs stranden, og kan anvendes i kobling til arealerne langs stranden.



Træhulsriste

Beskrivelse

Træhulsristen som ses til højre, fås i to eller fire dele og er udført i GGG50 støbejern. Risten fås i mål 980 x 980 mm, vægt 72 kg eller 1480 x 1480 mm, vægt 172 kg.

Anvendelse

Træhulsriste anvendes omkring træer, der er placeret i belægning.





Plejestation til cykler

Beskrivelse

Plejestationen er i stål med top i teaktræ og cykel i glasblæst rustfrit stål. Ophæng sker i sadelpind eller i selve sadlen. Gummikæber i polyuret-han holder sadelpinden fast.

Plejestationen skal indeholde følgende værktøj: fastnøgle, polygriptang, multiværktøj og dækjern.

Der er mulighed for at montere skilte på plejestationen med valgfri tekst på armene.

Plejestationen nedstøbes eller boltes fast. Leves standard i RAL 7021.

Anvendelse

Plejestationen placeres i forbindelse med cykelparkeringsplads i nærheden af cafe og parkeringsområde.



Cykelpumpestation

Beskrivelse

Cykelpumpen er i aluminium Ø125 med trækstang og håndtag i rustfri stål. Pumpehoved passer til tre typer ventiler. Pumper 8-10 bar. Medfølgende løs tekst LUFT. Mellemling i aluminium kan monteres med refleks eller logo. Ved hævverk kan delene nemt udskiftes. Selve pumpelederen er en Topeak Joeblow, sport. Slangen er forstærket og monteret med krympeflex. Leveres i RAL 7021.

Anvendelse

Cykelpumpestationen placeres ved plejestationen på cykelparkeringsplads.



Cykelholder

Beskrivelse

Cykelholder er i pulverlakeret aluminium Ø125 med laserskårede huller. Monteret med gummi-flabs af PUR der støtter cyklen. Medfølgende løs tekst CYKEL og P symbol. Aluminiumslåget er monteret direkte på aluminiumsrøret. Ved udskiftning af enkelte cykelholdere leveres den i samme farve som de andre på stedet. Ved udskiftning af alle cykelholdere på stedet eller opsætning af nye områder anvendes model på næste side.

Anvendelse

Anvendes i grupper omkring gangzoner ved ankomsts- eller parkeringsarealer i forbindelse med Strandpromenaden.



Cykelstativer

Beskrivelse

Cykelstativet i lakeret aluminium, Akzo Nobel Mars SX350F Corten.

Cykelstativet har afrundede hjørner med fodplade eller til nedstøbning. Cykelstativer leveres i mål 800 x 200 x 70mm.

Anvendelse

Anvendes i grupper omkring gangzoner ved ankomsts- eller parkeringsarealer i forbindelse med Strandpromenaden.



Vandpost

Beskrivelse

Drikkefontænen er udført i rustfrit stål og et rustfrit omslag i RAL 7021.

Anvendelse

Posten placeres i samarbejde med Arwos, efter behov og hvor det er muligt at koble til vandforsyning.



Byudstyr



Informationstavle

Beskrivelse

Informationstavlen består af en ramme af firkantstål med en dobbeltsidet skilteflade i stål, der flugter med skiltets ramme og er markeret med skyggenot.

Leveres med logo som affaldsspande. Informationstavlen kan bruges fra begge sider.

Stander til informationstavle leveres i RAL 7021. Informationerne trykkes på film/folie.

Tavlen er 1800 mm høj og arealet til information måler 410 x 980 mm.

Tavlen monteres ved nedstøbning i jordfugtig beton.

Anvendelse

Informationstavlen anvendes, hvor det ønskes at gøre opmærksom og informere byens borgere og besøgende. Den smalle profil gør det muligt at placere tavlen i byrum uden der dannes en visuel barriere.



Plakattavle

Beskrivelse

Plakattavlen består af en ramme af firkantstål med en dobbeltsidet skilteflade i stål. Foroven er der plads til udkåret byvåben. Tavlen kan bruges fra begge sider.

Plakattavlen er med overfladebehandling i RAL 7021.

Tavlen er 1800 mm høj og arealet til plakat opsætning måler 610 x 1500 mm.

Tavlen monteres ved montage på fundament.

Anvendelse

Plakatsøjlen anvendes, hvor der ønskes at gøre opmærksom og informere byens borgere og besøgende om lejlighedsvisse arrangementer. Den smalle profil gør det muligt at placere tavlen i byrum uden der dannes en visuel barriere.

Affaldsspande

Beskrivelse

Affaldsspand i 3 mm valset galvaniseret og lake-ret stål. RAL 7021 er benyttet på første etape af Strandpromenaden. Fremadrettet skal Akzo Nobel Mars SX350F Corten benyttes på hele strækningen.

Hvis affaldsspande skal udskiftes, anvendes til Akzo Nobel Mars SX350F Corten.

Til nedstøbning eller fastgørelse med ekspansionsbolte.

Stor model med sideindkast i mål Ø530 x 1000 mm.

Leveres med logo og perforering.

Anvendelse

Anvendes både ved bænke og fritstående.



Kabel- og teknikskabe

Beskrivelse

Alle kabel- og teknikskabe skal leveres i RAL 7021.

Anvendes

Indenfor strandpromenadens afgrænsning.



Byudstyr

Bænke

Beskrivelse

Alle ståledele er varmgalvaniserede og lakeret i RAL 7021. Stel i 60 x 120 mm stålprofil. Sædebæring i 40 x 12 mm fladstål. Beklædning i 40/44 lister oliebehandlet FNC mærket mahogni. Bænken er i længde 1900 mm og 2000 mm med armlæn.

Leveres til påboltring eller nedstøbning, fundamentsstørrelse: Ø300 x 600 mm. Bænken leveres med eller uden armlæn. Armlæn er i 40 x 12 mm fladstål.

Anvendes

Bænken anvendes, hvor det er nødvendigt eller fordelagtigt med en siddeplads. Bænken kan også anvendes, hvor der er noget at kigge på og hvor den understøtter Strandpromenadens linjer.



Aaben Rammen "Muttekassen"

Beskrivelse

"Aaben Rammen" er både et opholdsmøbel og en fotomulighed. Elementet kan anvendes både som sidde- og liggemøbel og udføres i cortenstål.

Siddepladser i FSC-certificeret hårdttræ og pulverlakerede ben i RAL 7021.

Anvendelse

Møblet indpasses omgivelser, eksempelvis langs strandpromenaden, stranden eller andre steder, som indrammer en udsigt.



Belysning



Strandpromenaden

Koniske bukkede master med spot

Beskrivelse

Master som koniske bukkede master i cortenstål. På master er monteret spot: Ø260 mm. Lysniveau skal beregnes på de enkelte strækninger. Der anvendes 4000 kelvin. DALI dæmp. Ral 8007. Monteres med specialbeslag i Akzo Nobel Mars SX350F Corten, som bores ind på masten.

Kan stå solitære og i grupper. For at undgå rust på belægning, anbefales det, at der overfladebehandles omkring master i corten eller ubehandlet støbejern.

Anvendelse

Anvendes i forbindelse med ophold på arealer langs lystbådehavnen.



Pullertlampe

Beskrivelse

Rund pullertbelysning i galvaniseret og lakeret stål, Akzo Nobel Mars SX350F Corten.

Anvendelse

Anvendes langs Strandpromenaden.



Pullert

Beskrivelse

Cortenstål, specialfremstillet af smed. Pullerten skal kunne afmonteres.

Anvendelse


Anvendes langs Strandpromenaden.



Samlet oversigt - strandpromenen



Belægning

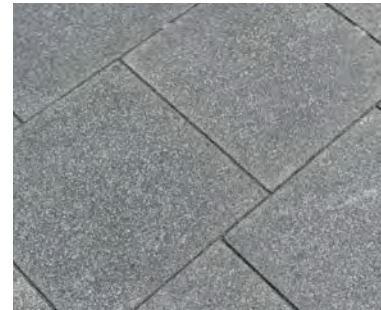

Belysning






Gasværksvej



Gasværksvej

Gasværksvejs brede fortove med beplantning, belægninger, byudstyr og belysning forlænger det visuelle udtryk på Strandpromenaden.

Gasværksvejs belægninger, byudstyr og belysning skal ligeledes afspejle det enkle, rå, robuste og samtidig moderne udtryk.

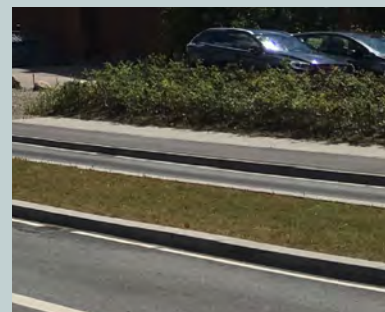

Belægning



Lys betonflise

Beskrivelse


Lyse betonfliser i modulmål 300 mm.
Fliser 300 x 300 mm, 600 x 300 mm, 900 x 300 mm blandes til et flisemønster med få gennemgående fuger.

Bagkant sættes i beton.

Ved buede hjørner tilskæres fliser med buer mod kantsten.

Anvendelse

Den lyse betonflise lægges i fortovsarealer på tværs af fortovets retning.

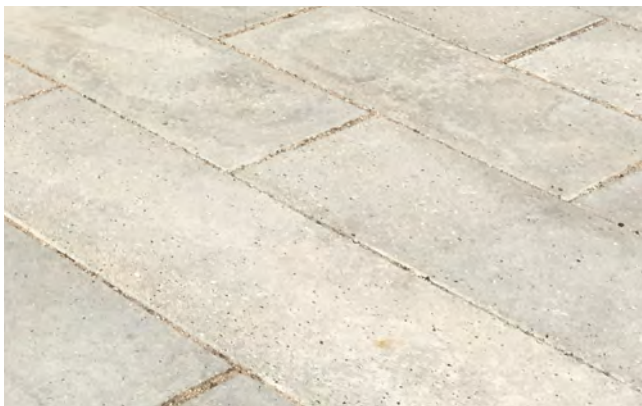

Betonkantsten

Beskrivelse

Midterhelle i kørebaneareal kantes af lys betonkantsten 300 mm bred, lysning 100 mm.

Kørebaneareal kantes mod cykelsti af lys betonkantsten 150 mm bred, lysning 100 mm.

Alle betonkantsten udføres med 30 graders fas. Der skal sikres en 80 mm lodret lysning.

Kantsten ved krydsning med sænkede felter har en lysning på 30 mm.

Anvendelse

Ved midterheller samt mellem kørebane og cykelsti.



Granit chaussésten

Beskrivelse

En blanding af jetbrændte og kløvede chaussésten i grå og rødlige nuancer. Mørk grå portugiser, type 8-10 (Roriz) og Rød Nordland type 8-10. Farvefordelingen er 5/6 grålige og 1/6 rødlig. Størrelse 100 x 100 x 100 mm.

Ved opmærksomhedsfelter og mellem de gamle togskeer skal der kun være jetbrændte chaussésten.

I heller og mastebånd er det en blanding mellem 1/8 jetbrændte og 7/8 kløvede.

Anvendelse

I mastebånd mellem kørebaneareal og cykelsti, ved krydsningsfelter i midterrabat samt ved opmærksomhedsfelter i forbindelse med fodgængerfelter og ved tilpasninger på betonfliser i fortov.



Træhulsriste

Beskrivelse

Træhulsriste i cortenstål der måler 1200 x 1200 mm.

Anvendelse

Omkring træer, der er placeret i belægning.



Byudstyr



Bænke

Beskrivelse

Møblet leveres i Akzo Nobel Mars SX350F Corten. Alle skruer og beslag er i syrefast eller rustfrit stål. Træsarten er FSC certificeret Kebony. Bænken leveres med ryglæn i mål 790 x 1740 x 670 mm og uden ryglæn i mål 460 x 1720 x 470 mm.

Anvendelse

Bænk placeres i opholdsområder langs Gasværksvej.



Affaldsspande

Beskrivelse

Affaldspand i 3 mm valset galvaniseret og lakeret stål. Akzo Nobel Mars SX350F Corten.

Til nedstøbning eller fastgørelse med ekspansionsbolte.

Stor model i mål Ø530 x 1000 mm med sideindkast.

Leveres med logo og perforering.

Anvendelse

Anvendes både ved bænke og fritstående.



Belysning



Belysningsmaster

Beskrivelse

Belysningsmaster på 10 meter til vejbelysning er placeret med 25 meters afstand i mastebånd samt i alle hjørner ved vejkrøds.

Vejmasten er af cortenstål.

Servicedækslet er langt og kan indeholde to separate masteindsatser med sikringselement.

Masten er i 3 mm stål og funderes på et varmgalvaniseret vingefundament.

På master er monteret spot: Ø260 mm, Lysniveau skal beregnes på de enkelte strækninger. Der anvendes 4000 kelvin. DALI dæmp. Samme cortenstål som masten. Monteres med specialbeslag i cortenstål, som bores ind på masten.

Anvendelse

Placeres langs vejen med 25 meters afstand i mastebånd samt i alle hjørner ved vejkrøds.



Kabel- og teknikskabe

Beskrivelse


Alle kabel- og teknikskabe skal leveres i RAL 7021.

Anvendes

Indenfor Gasværksvejs afgrænsning.



Samlet oversigt Gasværksvej

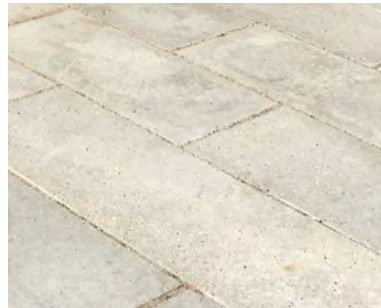




Belægning



Bymidten

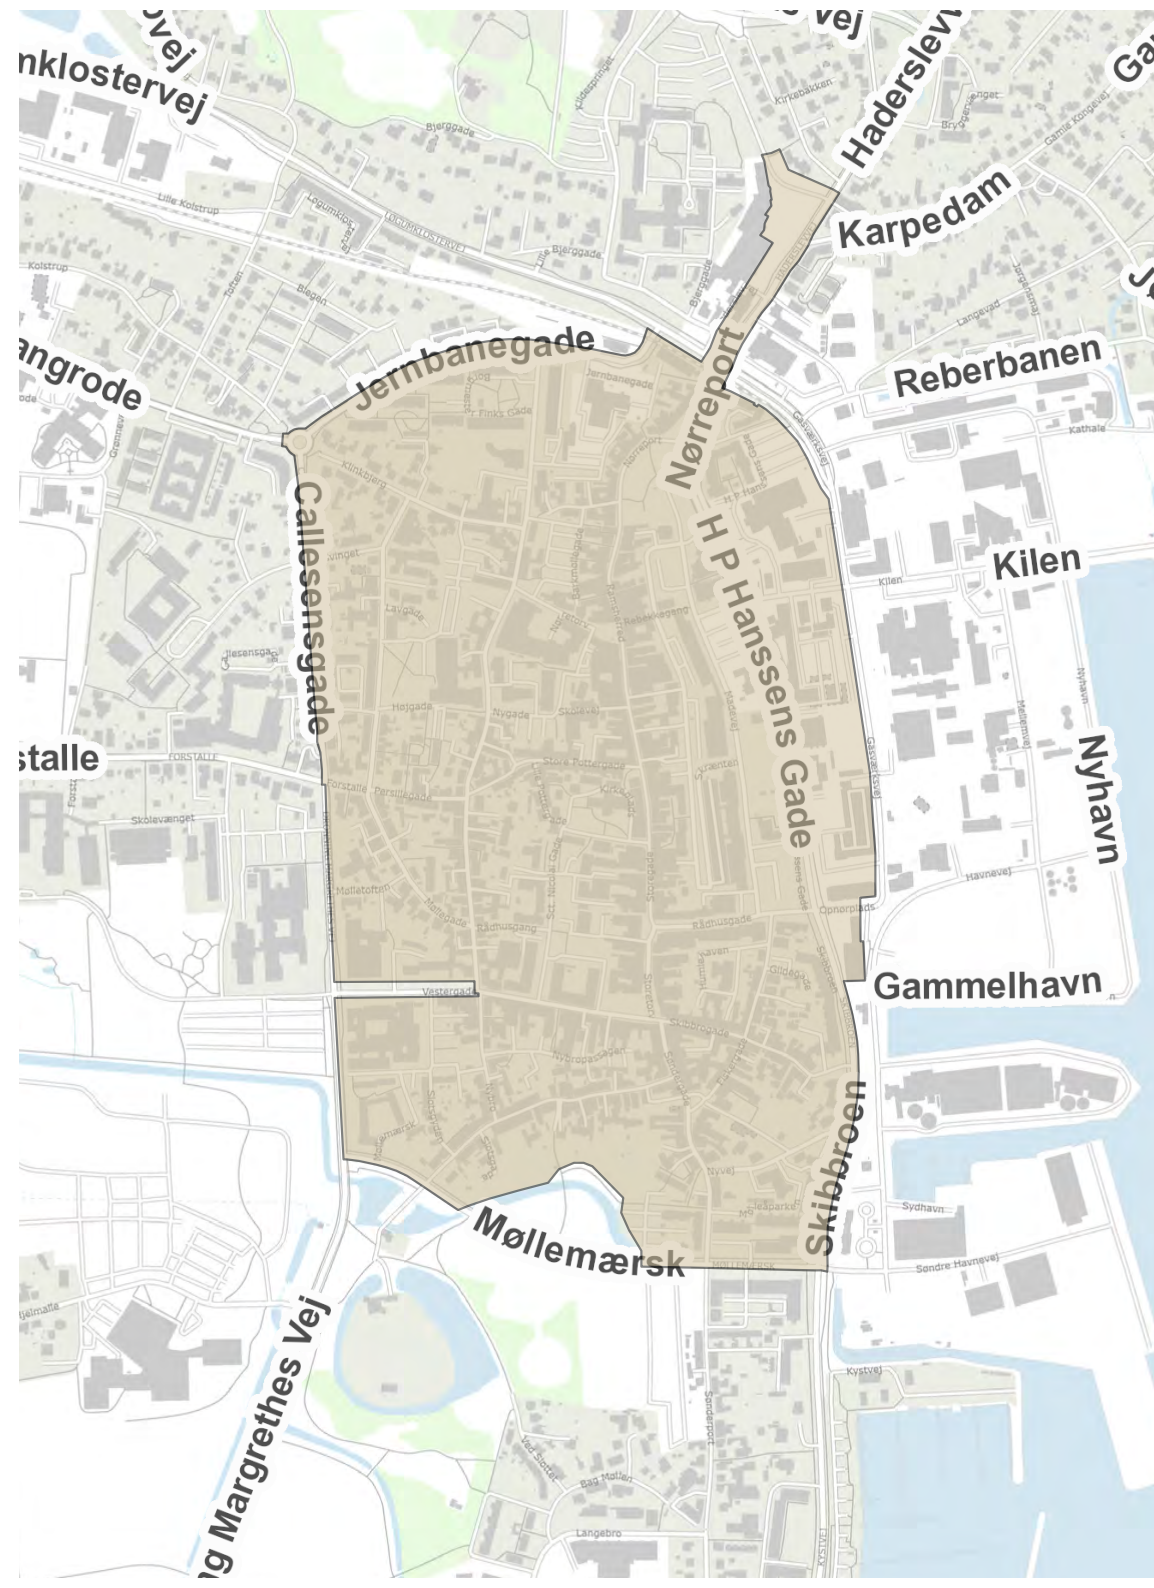

Bymidten

Bymidten i Aabenraa er beriget med en særlig detaljerighed.

Det er tanken at belægning, byudstyr og belysning skal være i et enkelt design, så det ikke tager fokus fra bygningerne.



Belægning



Gul teglclinke

Beskrivelse

Gul kulbrændt klinke. Klinkerne er gennemfarvede og farveægte, frostsikre og egnede til det skandinaviske klima.

Klinken overholder værdierne for brudstyrke T4, vandoptagelse er under 1%, frostresistente FP 100, måltolerance R1, friktion U3, slidstyrke A3 og syrebestandighed klasse C.

Klinken fås i mål: 215 x 105 x 50 mm og 215 x 105 x 62 mm.

Anvendelse


Den gule klinke anvendes på fortove og i passage.

Mønster

Når teglsten anvendes som fortov med kantsten, ligger der en løber på klint langs bygningsfacader og langs kantsten. Derimellem ligger tegl på tværs af fortove i halvforbandt.

Når teglsten lægges i moderniserede områder, ligger der en løber på klint langs bygningsfacader. Teglsten ligger på tværs af fortove i halvforbandt og støder direkte mod chaussésten eller linjeafvanding.

Når tegl ligger i passage, ligger de som en løber i chaussésten. Mønstrene kan ændres fra passage til passage, så der er lidt variation i oplevelsen.

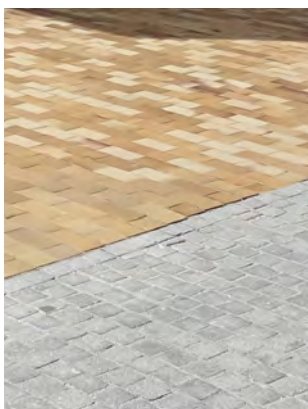

Dybsort teglkinke

Beskrivelse

Dybsort klinke med et naturligt farvespil. Klinkerne er gennemfarvede og farveægte, frostsikre og egnede til det skandinaviske klima.

Klinken overholder værdierne for brudstyrke T4, vandoptagelse er under 3%, frostresistens FP 100, måltolerance R1, friktion U3, slidstyrke A3 og syrebestandighed klasse C.

Klinken fås i mål: 215 x 15 x 50mm


Anvendelse

Den dybsorte klinke anvendes kun ved torve- og pladسدannelser som et tæppe. Udlægges i sildebensmønster på højkant.

Mønster

Teglene ligger i sildeben på højkant uden kantdetaljer.

Teglen støder op til chaussésten.

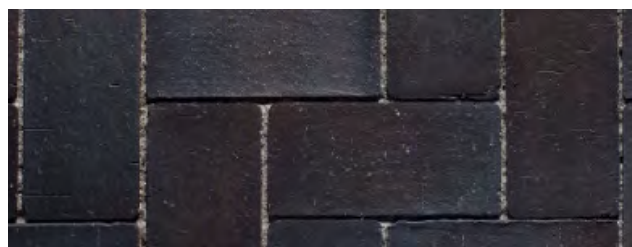

Belægning




Grå beton bordursten

Beskrivelse

Bordurflise i grå beton er CE-mærket og fremstillet i henhold til DS/EN 1339, samt 3. parts overvåget af Betonvarekontrollen, BVK. Bordurfliser er i mål 300 x 900 x 100 mm.

Anvendelse

Bordurfliser anvendes på fortovene i den vestlige del af Vestergade på langs af fortovets retning i halvforbandt.

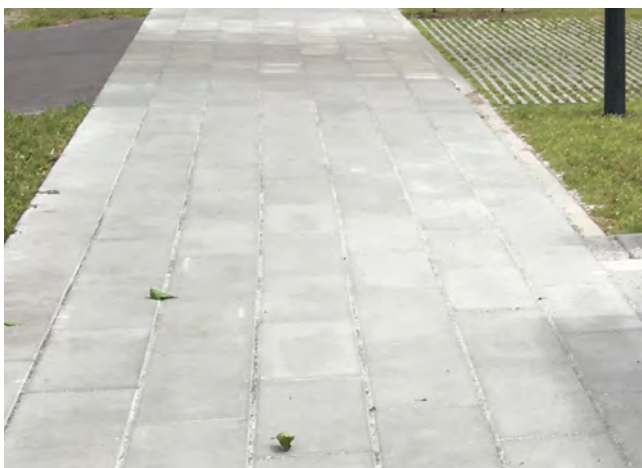

Granitchaussésten

Beskrivelse

Mørk grå portugisisk jetbrændt granitchaussésten.


Anvendelse

Granitchaussésten anvendes på kørebaner og i parkeringsbåse og i overkørsler.

I parkeringsbåsene er chausséstenene kløvede.

Mønster

Ligger i halvforbandt i kørearealer. Hvor trafikken kræver det og i store overkørsler ligger chaussésten i buer.

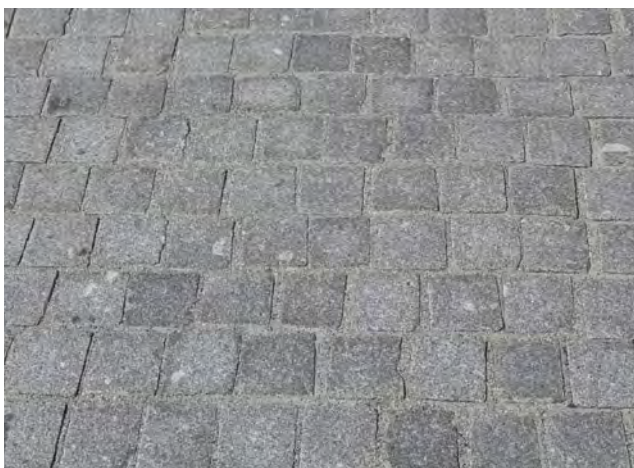

Brosten

Beskrivelse

Brosten er en blanding af slidte brosten i nordisk blanding.

Anvendelse

Brosten anvendes i udvalgte historiske gader, som for eksempel Slotsgade.

Mønster

Brosten lægges i halvforbandt.

Brosten anvendes altid sammen med kantsten mod fortov.




Granitkantsten

Beskrivelse

Fortov kantes mod cykelsti af mørk, jetbrændt granitkantsten 100 mm bred, lysning i varierende højde, ingen fas. Granitfarve Mørk Portugisisk, Roriz.

Anvendelse

Mellem fortov og kørebane.

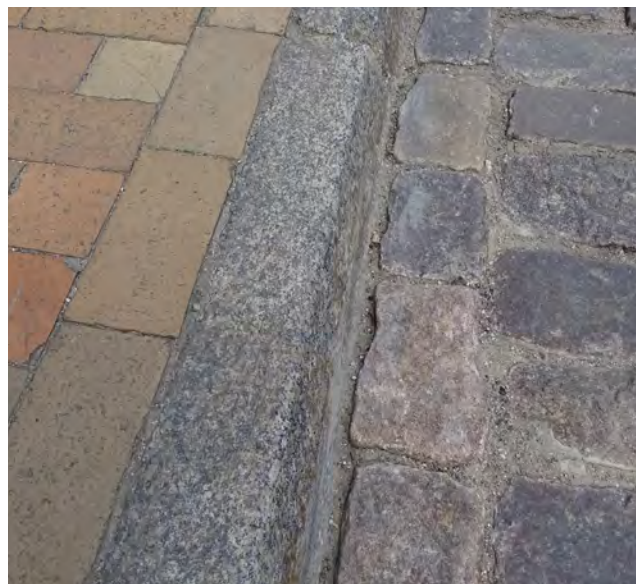

Belægning



Linjeafvanding

Beskrivelse

Renden er udført i vandtæt og frostsikker polymerbeton.

Systemet har indbygget en elastomerdæmpning. Dæmpningsstykkerne kan udskiftes uden besvær.

Både ristene og den integrerede kantforstærkning er udført i ubehandlet støbegods, der rustner med tiden.

Anvendelse

Ristene anvendes ved niveaufrie arealer. I vej anlæg i overgangen mellem den gule teglkinke på fortovet og den grå portugisiske granitchaussésten på kørebane og parkeringsbåse.



Afvandingsriste og karme

Beskrivelse

Afvandingsriste og karme/flydende karme udføres i gråjern. Systemet kan klare belastningsklasse D400.

Anvendelse

Til arealer, hvor det ikke er muligt at anvende linjeafvanding.




Træhulsriste

Beskrivelse

Tilpassede mosaikriste. Belægningssten indfattes i en svejset ramme i cortenstål, som er størrelsesmæssigt tilpasset, og som giver trærødderne både regnvand og udluftning på trods af sit kompakte udseende. Størrelsen tilpasses fra projekt til projekt. Se mere på side 38.

Anvendelse

Mosaikristen anvendes, hvor der plantes træer, der skal stå i belægningsflader.

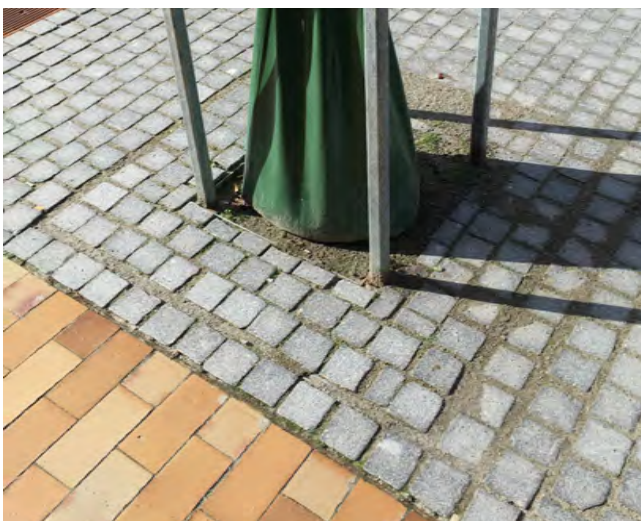

Vejsøm

Beskrivelse

Vejsøm er produceret i AISI 316 rustfrit syrefast stål i 3 mm tykkelse med en glasblæst overflade. Overfladen kan tåle kemikalier og vintervedligeholdelse.

Anvendelse

Vejsøm anvendes som markering af parkeringspladser i belægningsflader af granitchaussésten og brosten.



Ledelinjer og opmærksomhedsflise

Beskrivelse

Ledelinje og opmærksomhedsflise er udført i støbejern. Produkterne leveres med en let vandig overfladebehandling af en brunlig nuance. Behandlingen sikrer mod afsmitning på den omgivende belægning. Overfladebehandlingen slides af efter kort tids brug, og støbejernet patinerer til en dyb brun tone.

Ledelinjer er støbt med linje og er i mål 300 x 100 x 70 mm. Opmærksomhedsflise er støbt med knopper og er i mål 300 x 300 x 70 mm.

Anvendelse

Ledelinjer og opmærksomhedsflise anvendes, hvor andre materialer og løsninger ikke tilgodeser svagtseende.



Byudstyr



Informationstavle

Beskrivelse

Informationstavlen består af en ramme af firkantstål med en dobbeltsidet skilteflade i stål, der flugter med skiltets ramme og er markeret med skyggenot.

Leveres med logo som affaldsspande. Informationstavlen kan bruges fra begge sider.

Stander til informationstavle leveres i RAL 7021. Informationerne trykkes på film/folie.

Tavlen er 1800 mm høj og arealet til information måler 410 x 980 mm.

Tavlen monteres ved nedstøbning i jordfugtig beton.

Anvendelse

Informationstavlen anvendes, hvor der ønskes at gøre opmærksom og informere byens borgere og besøgende. Den smalle profil gør det muligt at placere tavlen i byrum uden der dannes en visuel barriere.



Plakattavle

Beskrivelse

Plakattavlen består af en ramme af firkantstål med en dobbeltsidet skilteflade i stål. Foroven er der plads til udkåret byvåben. Tavlen kan bruges fra begge sider.

Plakattavlen er med overfladebehandling i RAL 7021.

Tavlen er 1800 mm høj og arealet til plakat opsætning måler 610 x 1500 mm.

Tavlen monteres ved montage på fundament.

Anvendelse

Plakatsøjlen anvendes, hvor der ønskes at gøre opmærksom og informere byens borgere og besøgende om lejlighedsvisse arrangementer. Den smalle profil gør det muligt at placere tavlen i byrum uden der dannes en visuel barriere.



Vejviserskilt

Beskrivelse

Vejviserskiltet består af en skiltemast, kraver, beslag, skilteprofiler og en skiltetop.

Materiale og overflade: Lakeret jern i RAL 7021.

Skiltepaneler og kraver: Aluminium lakeret. Skiltepaneler monteres på stolpen lidt i kaos.

Top: Lav standard rør top.

Montering: Nedstøbning.

Anvendelse

Vejviserskilte anvendes, hvor der ønskes at gøre opmærksom og at informere byens borgere og besøgende om seværdigheder og andre vigtige funktioner og faciliteter i byen.

Vejviserskiltet kan placeres frit eller ved siden af andet byrumsinventar.



Vejskilte

Beskrivelse

Vejskiltet har et enkelt og klassisk udtryk, som passer til den historiske midtby. Skiltet er hvidt med rød skrift. Leveres i fremtiden uden rød ramme om teksten.

Anvendelse

Dette vejskilt anvendes i hele den historiske midtby, hvor sted- og vejnavne markeres. Se også Bilag 2.

Vejskiltet kan placeres frit eller ved siden af andet byrumsinventar.



Byudstyr

Træbeskytter med træhulsrist

Beskrivelse

Træbeskytterne er specialfremstillet til Aabenraa. Der ligger en rist under belægningen som disse beskyttere monteres på. Alle riste leveret til Aabenraa har ydermål 1200 x 1200 mm. Træerne bindes op til træbeskyttere.

Træbeskytter i galvaniseret stål. Monteres på træhulsriste. Udvendige mål 600 x 600 mm, højde 1200 mm.

Træhulsriste i galvaniseret stål. Træhulsriste placeres under belægningen. Integreret udluftningslidser. Udvendige mål 1200 x 1200 mm, centerhul 600 x 600 mm.

Anvendelse

Træbeskytter med træhulsriste anvendes, hvor det ønskes at beskytte træerne mod beskadigelse af stammer.



Pullert

Beskrivelse

Pullerten er i støbejern og pulverlakeret i RAL 7021. Pullerten har indbygget refleks i tre slidser. Hvor der er mulighed for påkørsel vælges pullert model, hvor der er eftergivelig dorn mellem pullert og pullertfod.

Pullert fås i Ø100 x 550 mm og Ø100 x 900 mm.

Anvendelse

Pullerter placeres, hvor det ønskes at markere områder, lukke af for indkørsel eller hvor der ønskes at skabe tryghed via adskillelse mellem gående og kørende trafik.



Cykelstativ

Beskrivelse

Cykelstativet i lakeret aluminium, RAL 7021.

Cykelstativet har afrundede hjørner med fodplade eller til nedstøbning afhængig af projekt. Cykelstativer leveres i mål 800 x 200 x 70 mm.

Anvendelse

Anvendes i hele bymidten.



Affaldsspande

Beskrivelse

Affaldspand i 3 mm valset galvaniseret og lakeret stål. RAL 7021. Til nedstøbning eller fastgørelse med ekspansionsbolte. Stor model i størrelse Ø530 x 1000 mm og Ø365 x 850 mm, med sideindkast. Leveres med logo og perforering.

Midi model i størrelse Ø480 x 1000 mm med sideindkast. Leveres med logo og perforering.

Lille model, i størrelse Ø365 x 850 mm, har tidligere været udført med topindkast men udføres fremover med sideindkast. Tilvalg logo, perforering.

Anvendelse

Lille model anvendes altid ved bænke. Den midi model anvendes fritstående, hvor den store model vil fylde for meget og f.eks. skærme for et bevaringsværdigt hus. Den store model anvendes, hvor den er fritstående og ved borde-bænke sæt.



Byudstyr

Vandpost

Beskrivelse

Drikkefontænen er udført i rustfrit stål og et rustfrit omslag i RAL 7021.

Anvendelse

Vandposten placeres i samarbejde med Arwos, efter behov og hvor det er muligt at koble til vandforsyning.



Askebæger

Beskrivelse

Alle ståldele er varmgalvaniserede og leveres i RAL 7021. Søjle i Ø140 mm rør. Låg i eloxeret aluminiumskant med midte af rustfri stål. Askebæger indsats i syrefast rustfri stål.

Leveres til påboltring eller nedstøbning, fundamentsstørrelse: Ø400 x 500 mm.

Anvendes

Anvendes hvor der er behov for det, og hvor der ikke i forvejen er skraldespand, hvor askebæger kan tilføjes.



Parasol


Beskrivelse

5 store specialproducerede parasoller med integreret belysning.

Type T, forskellige størrelser Ø 4,5 m / 5 m / 6 m.

Anvendelse

Anvendes kun i den sorte belægning på Storetorv.

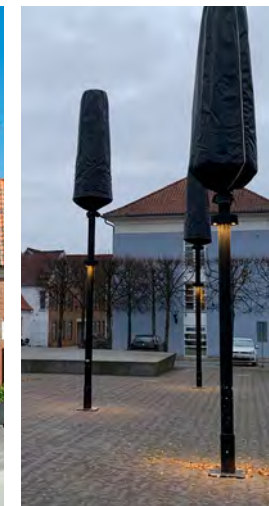

Kabel- og teknikskabe

Beskrivelse

Alle kabel- og teknikskabe skal leveres i RAL 7021.

Anvendes

Indenfor bymidtens afgrænsning.



Byudstyr

Bænke

Beskrivelse

Alle ståldele er varmgalvaniserede og lakeret i RAL 7021. Stel i 60 x 120 mm stålprofil. Sædebæring i 40 x 12 mm fladstål. Beklædning i 40/44 lister oliebehandlet FNC mærket mahogni. Bænken er i længde 1900 mm, 2000 mm med armlæn. Leveres til påboltring eller nedstøbning, fundamentsstørrelse: Ø300 x 600 mm. Bænken leveres med eller uden armlæn. Armlæn er i 40x12 mm fladstål.

Anvendes

Bænken anvendes, hvor det er nødvendigt eller fordelagtigt med en siddeplads. Bænken kan også anvendes, hvor der er noget at kigge på og hvor den understøtter linjerne i gadens og pladsens rum.



Cirkelformet bæk

Beskrivelse

Cirkelformede bænke i varmgalvaniseret stål og i RAL 7021. Alle skruer og beslag er i syrefast eller rustfrit stål. Bænkenes beklædning har kileformede stave i FSC certificeret mahogni. Ryg- og armlæn kan tilvælges.

Anvendes

Cirkelbænken anvendes rundt om træer, hvor det er nødvendigt eller fordelagtigt med en siddeplads. Bænken kan også anvendes, hvor der er noget at kigge på og hvor den understøtter linjerne i gadens og pladsens rum.



Bord og bæk

Beskrivelse

Bord og bæk er udført i varmforzinket stål og pulverlakeret i RAL 7021. Alle skruer og beslag er i syrefast eller rustfrit stål. Træet er i FSC certificeret Kebony.

Bænken leveres med ryglæn i mål 790 x 1740 x 670 mm og uden ryglæn i mål 460 x 1720 x 470 mm. Bordet leveres i mål 740 x 1740 x 630 mm.

Anvendelse

Bord og bæk anvendes i Vestergade. Ved bord-bænkesæt leveres den ene bæk med ryglæn.



Cirkelformet bæk

Beskrivelse

Cirkelformet bæk i varmforzinket stål og pulverlakeret i RAL 7021. Alle skruer og beslag er i syrefast eller rustfrit stål. Træet er i FSC certificeret mahogni.

Anvendelse

Anvendes omkring træ på Søndertorv.



Byudstyr



Aabenraaserien

Beskrivelse


De specialdesignede kummer - "Aabenraa serien" har en maksimum vægt på omkring 200 kg inklusiv jord og planter. Kummerne er designet således, at de kan flyttes.

Plantekummerne består af dekaperet stål og leveres i RAL 7021, med eller uden reflekser og med eller uden låg.


Anvendelse

Anvendes på byens torve samt på udvalgte steder i byens rum.


600 x 600 mm kummer



900 x 900 mm kummer

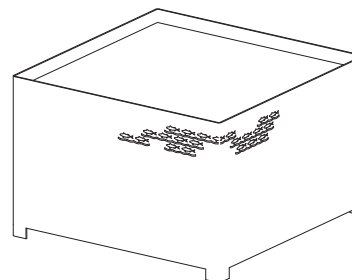

300 x 900 mm kummer



Bepantning i kummer

Beskrivelse


Planterne i kummerne skal afspejle årstiderne og være en kombination af det stramme (for eksempel klippet liguster) og det mere naturlige. Farverne skal give en særlig Aabenraa identitet, så der skabes sammenhæng i beplantningen i byens rum. Det kan for eksempel være hvid, blå og lilla, som foreslået her.

Anvendelse

Bepantning anvendes i plantekummer i Aabenraa-serien.

Buske og stauder


Sæson



Magnolia




Hvid Sct. Hans urt



Scilla sibirica



Verbena Hastata




Verbena Bonariensis




Sesleria Automalis - blåaks



Stjernesørm



Dorthealilje



Hvid tulipan Ivory Floradale



Hvide Vibeæg



Aronia




Skovjordbær



Salvia




Klippet stedsegrøn liguster



Verbena Rigida



Mosebunke



Hvid lyng

Byudstyr

Gademøbler

Beskrivelse

Gademøblerne indbyder til ophold og skaber en særlig oplevelse i den nordlige del af gågaden, Nørreportkvarteret.

Beklædning udføres i 19 x 145 mm ipe brædder. Øvrigt konstruktionstræ udføres som trykimprægneret træ.

Bund i plantekummer udføres i vandfast krydsfinér og forsynes med hul til afvanding. Kummen fores indvendig med kraftig pose af vand og UV stabilt materiale og beplantes.

Terrasseskruer udføres som NKT High-End rustfri 6x60 mm A4.

Alle elementer skal i bunden tilpasses så beklædning følger det eksisterende terræn.

Anvendelse

Gademøblerne anvendes alene i den nordlige del af gågaden, langs strækningen fra Nørretorv til Nørreport.





Belysning



Der henvises til belysningsplan for Aabenraa Kommune.

Gadelampe - afskærmet

Beskrivelse

Aabenraa Lampen. Lyset sendes ved hjælp af en reflektor fra en bundplaceret lyskilde op på en stor lysstyrende flade. Lampehovede er Ø676 x 618 mm. 4000 Kelvin med DALI dæmp.

Underskærm - trykt aluminiumsplade i pulverlakeret hvid NSC-500.

Monteres på bæream, med mellemring og sokkel i støbt aluminium, pulverlakeret i RAL 7021 eller topmonteres på lige rørmaster i RAL 7021.

Avendelse

I de historiske gader. Se i øvrigt belysningsplan for Aabenraa Kommune.



Gadelampe - afskærmet

Beskrivelse

Armaturhuse af typen lille københavnerarmatur i RAL 7021 på rørmast i RAL 7021.

Monteres på rundkonisk rørmast med kort buet arm.

Avendelse

Se i øvrigt belysningsplan for Aabenraa Kommune.



Gadelampe indirekte lys på mast

Beskrivelse

Armatur, Ø = 700 mm, i aluminium, pulverlakeret i RAL 7035. Pulverlakeret hvid RAL 9016 indvendigt i armatur.

Afskærmning: Klar UV-stabiliseret polycarbonat.

Reflektor: Højreflekterende anodiseret aluminium. LED, 4000 kelvin. DALI dæmp.

Topmonteres på rundkonisk rørmast. Masten er galvaniseret.

Anvendelse

På parkeringsarealer. Se i øvrigtbelysningsplan for Aabenraa Kommune.



Maste med spots

Beskrivelse

Masten er af stål, overfladebehandlet, RAL 7021. Servicedækslet er langt og kan indeholde to separate masteindsatser med sikringselement. Masten er i 3 mm stål og funderes på et varmgalvaniseret vingefundament. Der er separate monteringsbeslag for spot, der males i samme farve som masten.

På masterne er monteret spot: Ø260 mm, Lysniveau skal beregnes på de enkelte strækninger. Der anvendes 4000 kelvin. DALI dæmp. Ral 7021.

Anvendelse


Masten anvendes i Vestergade. Se i øvrigt belysningsplan for Aabenraa Kommune.



Samlet oversigt bymidten



Belægning


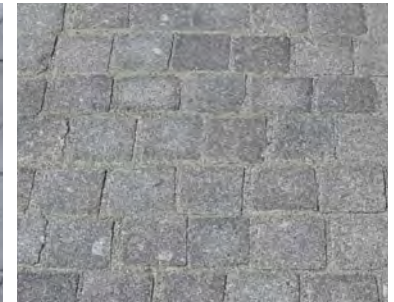


Byudstyr



Belysning



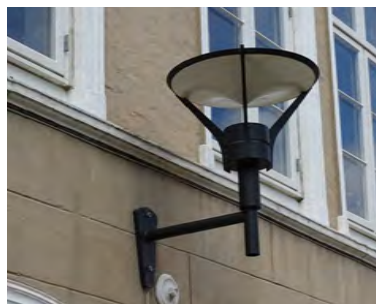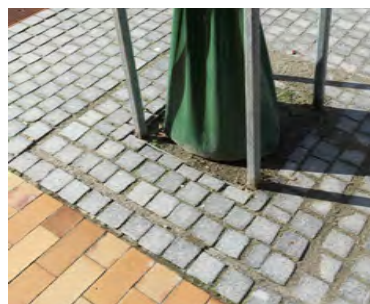

Byparker



Byparker

Byens parker ved Møllemærsk, Brundlund Slots-
park og Rådhuset er byens velplejdede grønne
rum.

Belægning, byudstyr og belysning kobler sig på
det design, der er anvendt i den historiske by-
midte, da disse byparker i deres form ligeledes er
anlæg med historisk landskabstradition.

Den gennemgående farve er RAL 7021.



Fotos af Brundlund Slotspark, Møllemærsk og Rådhusparken

Belægning



Leret stigrus

Beskrivelse

Leret stigrus opfylder alle krav til leret vej- og stigrus. Det består af ubundet granulært materiale, som består af en blanding af lergrus, stenmel og skærver. Knuste materialer udgør over 60 %. Leveres i brunlig nuance.

Anvendelse

Leret stigrus anvendes på stier og kan fungere som både ukantet sti i plænen eller med kantning af brosten eller cortenstål.



Leret stigrus i Møllemærsk.



Slotsparken

Byudstyr

Informationstavle

Beskrivelse

Informationstavlen består af en ramme af firkantstål med en dobbeltsidet skilteflade i stål, der flugter med skiltets ramme og er markeret med skyggenot.

Leveres med logo som affaldsspande. Informationstavlen kan bruges fra begge sider.

Stander til informationstavle leveres i RAL 7021. Informationerne trykkes på film/folie.

Tavlen er 1800 mm høj og arealet til information måler 410 x 980 mm.

Tavlen monteres ved nedstøbning i jordfugtig beton.

Anvendelse

Informationstavlen anvendes, hvor der ønskes at gøre opmærksom og informere byens borgere og besøgende. Den smalle profil gør det muligt at placere tavlen i byrum uden der dannes en visuel barriere.



Cykelstativ

Beskrivelse

Cykelstativet er i lakeret aluminium, RAL 7021. Cykelstativet har afrundede hjørner med fodplade eller til nedstøbning afhængig af projekt. Cykelstativer leveres i mål 800 x 200 x 70 mm.

Anvendelse

Anvendes i grupper omkring gangzoner ved ankomsts- eller parkeringsarealer.



Affaldsspande

Beskrivelse

Affaldsspand i 3 mm valset galvaniseret og lakeret stål, RAL 7021. Til nedstøbning eller fastgørelse med ekspansionsbolte. Stor model i størrelse Ø530 x 1000 mm og Ø365 x 850 mm, med sideindkast. Leveres med logo og perforering. Lille model, i størrelse Ø365 x 670 mm, har tidligere været udført med topindkast men udføres fremover med sideindkast. Tilvalg logo, perforering.

Anvendelse

Lille model anvendes altid ved bænke. Den store model anvendes, hvor den er fritstående og ved borde-bænke sæt m.v.



Vandpost

Beskrivelse

Drikkefontænen er udført i rustfrit stål og et rustfrit omslag i RAL 7021.

Anvendelse

Posten placeres i samarbejde med Arwos, efter behov og hvor det er muligt at koble til vandforsyning.



Byudstyr

Askebæger

Beskrivelse

Alle ståldele er varmgalvaniserede og leveres i RAL 7021. Søjle i Ø140 mm rør. Låg i eloxeret aluminiumskant med midte af rustfri stål. Askebæger indsats i syrefast rustfri stål.

Leveres til påboltring eller nedstøbning, fundamentsstørrelse: Ø400 x 500 mm.

Anvendes

Anvendes hvor der er behov for det, og hvor der ikke i forvejen er skraldespand, hvor askebæger kan tilføjes.



Bænke

Beskrivelse

Alle ståldele er varmgalvaniserede og lakeret i RAL 7021. Stel i 60 x 120 mm stålprofil. Sædebæring i 40 x 12 mm fladstål. Beklædning i 40/44 lister oliebehandlet FNC mærket mahogni. Bænken er i længde 1900mm, 2000 mm med armlæn. Leveres til påboltring eller nedstøbning, fundamentsstørrelse: Ø300 x 600 mm. Bænken leveres med eller uden armlæn. Armlæn er i 40x12 mm fladstål.

Anvendelse

Bænke placeres solitært med armlæn og sammen med bord uden armlæn.



Borde

Beskrivelse

Alle ståldele er varmgalvaniserede og lakeret i RAL 7021. Stel i 60 x 120 mm stålprofil. Bordpladebæring i 40 x 12 mm fladstål. Beklædning i 40/44 lister i oliebehandlet FNC mærket mahogni, længde 1900 mm. Leveres til påboltring eller nedstøbning.

Anvendelse

Bordet anvendes i forbindelse med bæk og eller stole. Kan også kombineres.



Stole

Beskrivelse

Alle ståldele er varmtgalvaniserede og lakeret i RAL 7021. Stel Ø76 mm stålør. Sædebæring i 40 x 12 mm fladstål.

Beklædning i 40/44 mm lister i oliebehandlet FNC mærket mahogni, længde 450 mm. Leveres til påboltring eller nedstøbning.

Anvendelse

Stolene placeres i grupper eller ved et bord.



Liggestole

Beskrivelse

Ståldetaljer er i varmforzinket 901 stål. Stel er pulverlakeret i RAL 7021. Skruer og beslag i rustri stål. Træ i FSC certificeret oliebehandlet mahogni. Leveres til nedstøbning.

Anvendelse

Liggestolen placeres fritstående på de klippede plæner, enten solitært eller i grupper på to til fire.



Belysning



Parklygte

Beskrivelse



Aabenraa Lampen. Lyset sendes ved hjælp af en reflektor fra en bundplaceret lyskilde op på en stor lysstyrende flade. Lampehovede er Ø676 x 618 mm. 4000 Kelvin med DALI dæmp.

Underskærm - trykt aluminiumsplade i pulverlakeret hvid NSC-500.

Monteres på bærearml, med mellemring og sokkel i støbt aluminium, pulverlakeret i RAL 7021 eller topmonteres på lige rørmaster i RAL 7021.

Anvendelse

Anvendes hvor der ønskes en oplyst stiforbindelse der kobler parken på byens rum og skaber forbindelser.

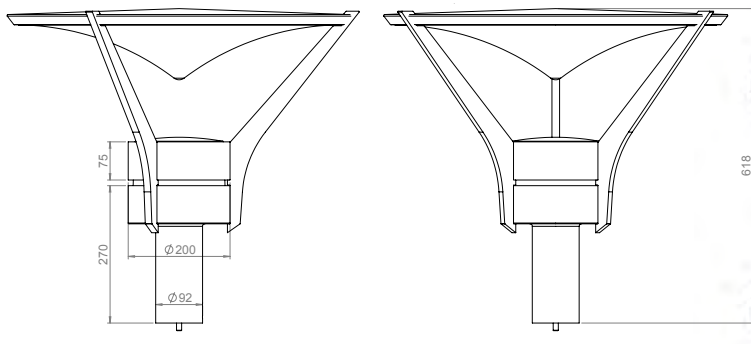



Kabel- og teknikskabe

Beskrivelse

Alle kabel- og teknikskabe skal leveres i RAL 7021.

Anvendes

Indenfor byparkernes afgrænsning.



Samlet oversigt Byparker




Belægning



Belysning





Campusområdet

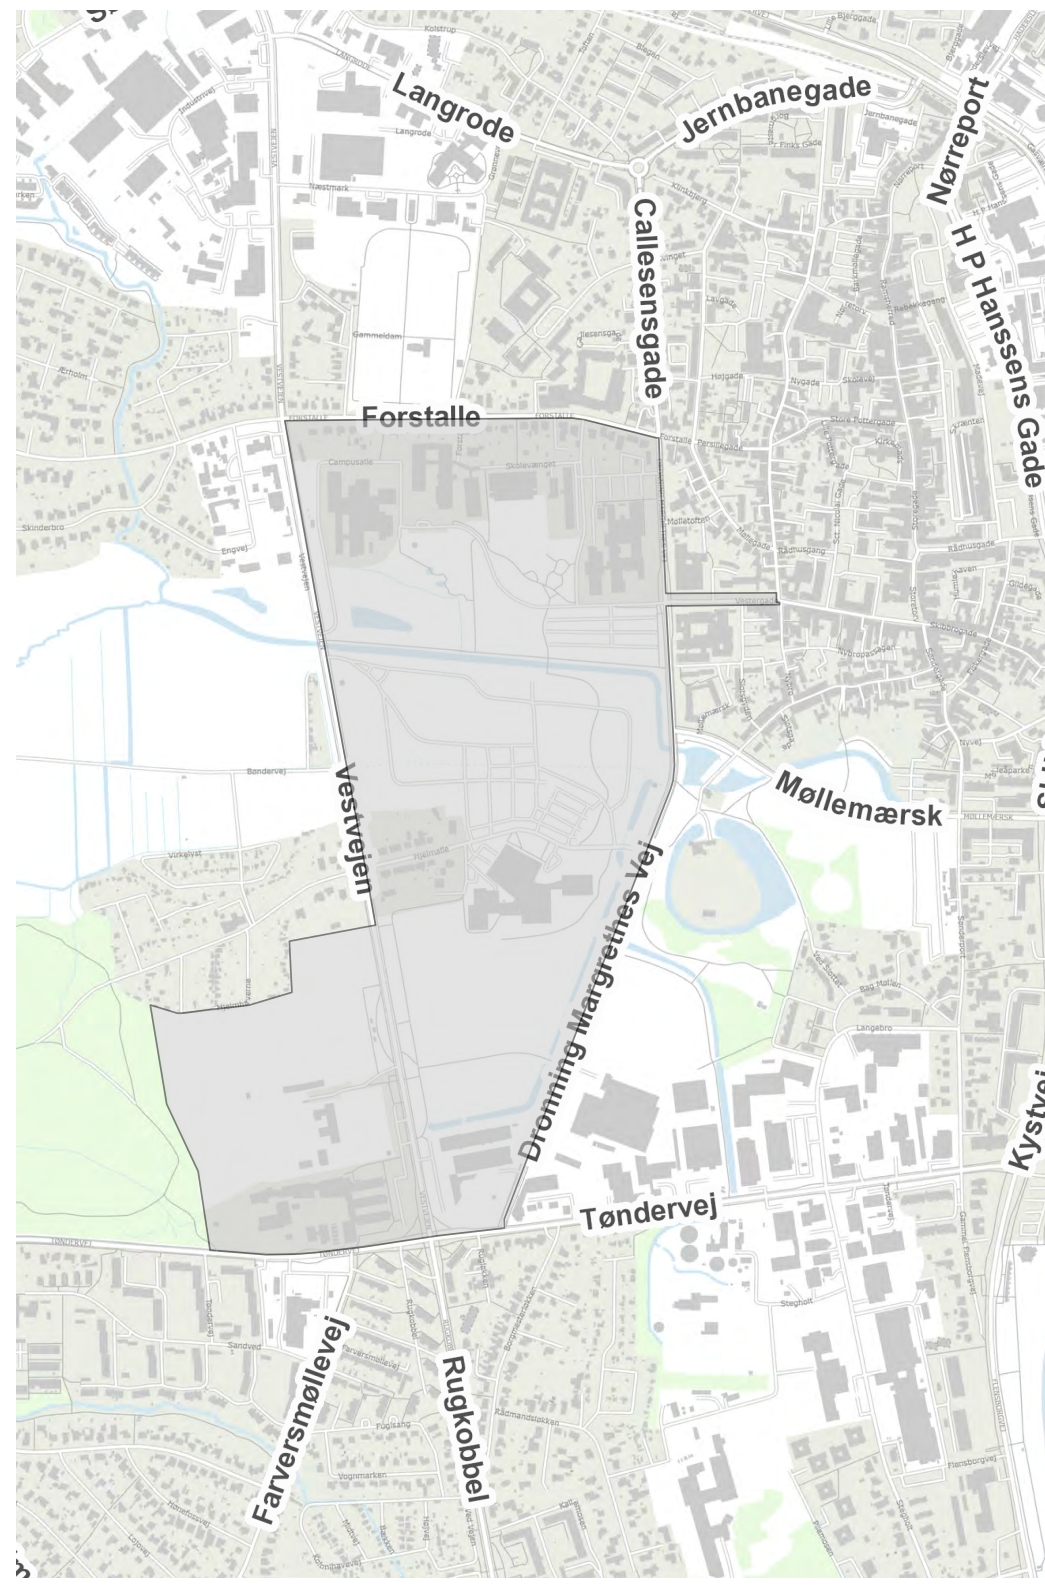

Campusområdet

Belægninger, byudstyr og belysning i Campusområdet har et enkelt og moderne udtryk, som afspejler de aktiviteter, der foregår i området - sport, bevægelse, sammenhold og ophold. Samtidig passer det enkle udtryk til det grønne landskab, som omgiver Campusområdet.

Den gennemgående farve er RAL 7021 og på den måde spiller inventaret sammen med det udstyr, som benyttes i bymidten og i byparkerne.

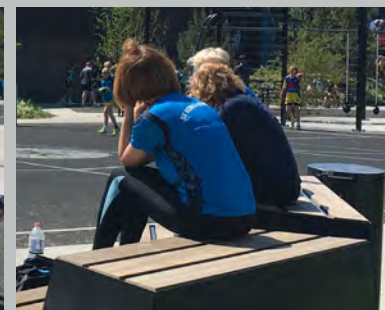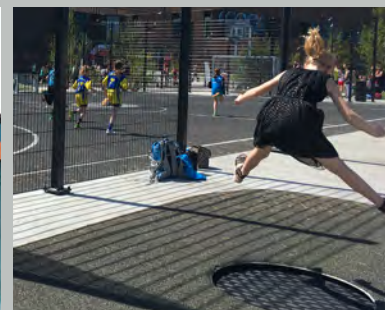

Belægning




Granitfliser

Beskrivelse

Granitfliser i forskellige firkantede mål.

Anvendelse

Ved indgangen til Arenaen.

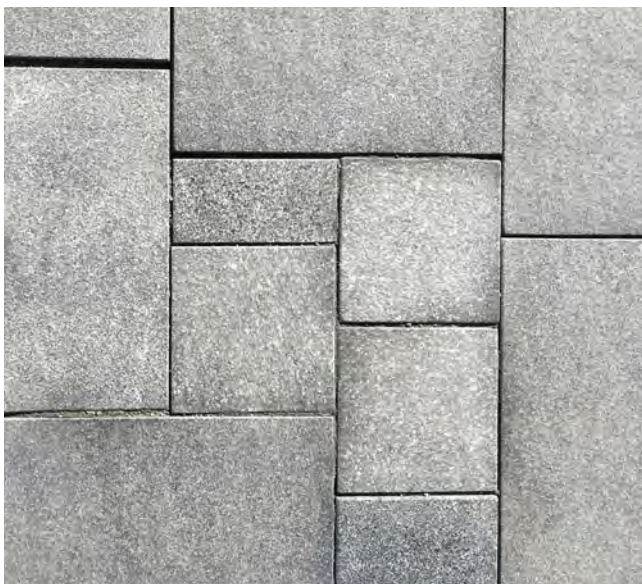


Granitkantsten

Beskrivelse

Fortov kantes mod cykelsti af mørk, jetbrændt granitkantsten 100 mm bred, lysning varierende højde, ingen fas. Granitfarve Mørk Portugisisk, Roriz.

Anvendelse

Anvendes mellem fortov og vejbane.

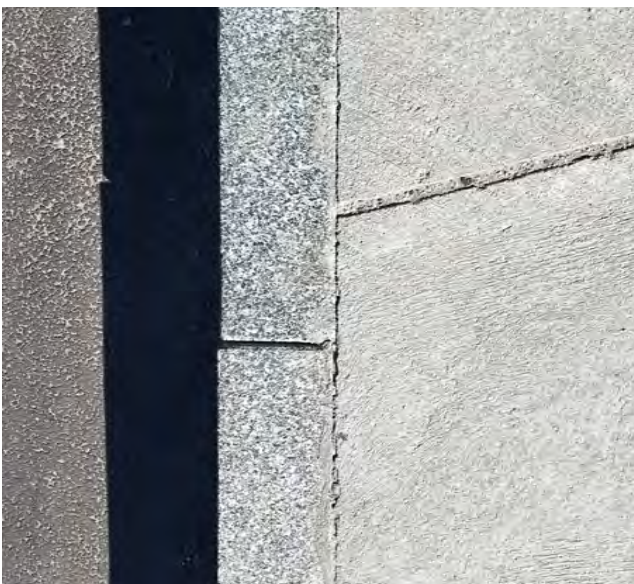


In-situ støbt beton

Beskrivelse

Beton støbt i felter med forskellig overflade struktur, glattet og kostet, så der skabes et spil i belægningen. Der udlægges prøvestøbning, inden den endelige støbning foretages.

Anvendelse

Ved Aktivitetspladsen, CampusPladsen og langs CampusRamblaen.

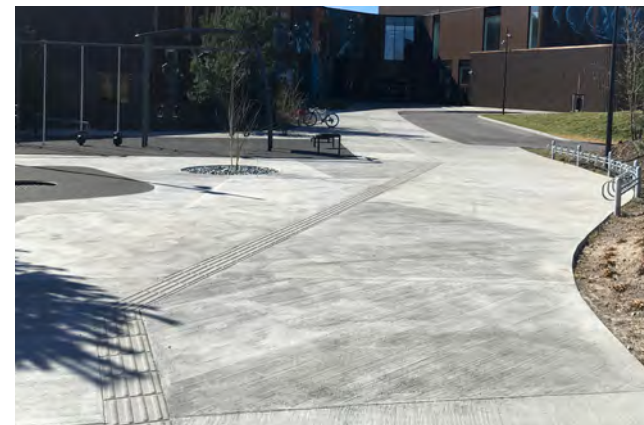

Ledelinjer og opmærksomhedsfelter

Beskrivelse

Ledelinjer i form af præfabrikerede taktile betonfliser med ribber og opmærksomhedsfelter i form af præfabrikerede taktile betonfliser med knoelementer.

Anvendelse

Fliserne anvendes, hvor andre materialer og løsninger ikke tilgodeser svagtseende.



Gummibelægning

Beskrivelse

Øverste lag er 100 mm farvet gummi i 10% turkis og 90% flexogrind i lige dele lysgrå, mellemgrå, mørkgrå og sort.

Nederste lag er 250 mm. gummi.

Anvendelse

Ved forskellige baner og som faldunderlag ved fitness og leg.




Skærver

Beskrivelse

Granitskærver.

Anvendelse

Ved beplantning.

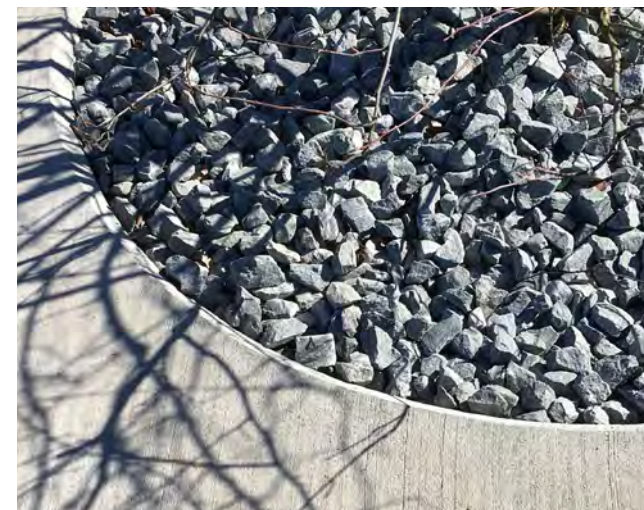

Byudstyr



Hegn

Beskrivelse
Pulverlakeret i RAL 7021.


Anvendelse
Hegn der indrammer multibanen.



Mål

Beskrivelse
Galvaniseret.

Anvendelse
Mål på multibanen.

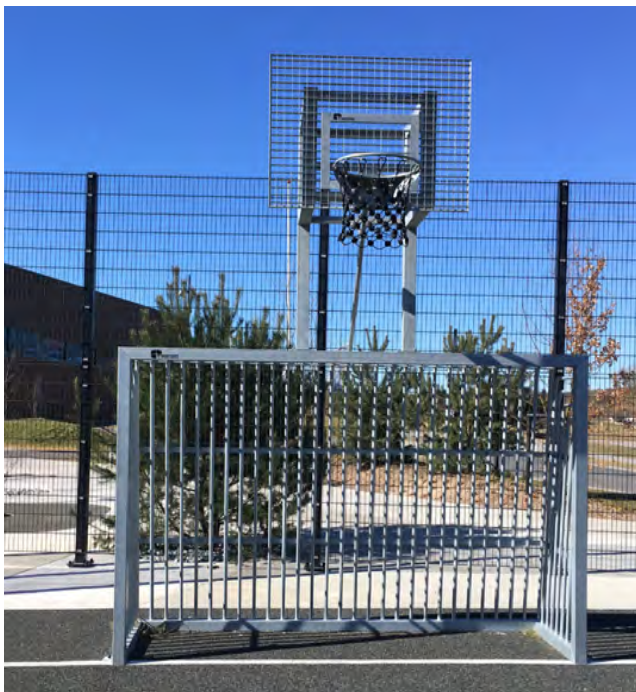

Cykelstativ


Beskrivelse
Cykelstativet er i varmgalvaniseret stål.

Nedstøbes eller monteres på væg.

Søjler m hvælvet top: Ø90 mm, vanger: Ø35 mm, bøjler: Ø16 mm, afstand mellem bøjler c/c: 500 mm.

Standardmoduler, enkelsiddet: 3, 4, 5 eller 6 parkeringer. Standardmoduler, dobbeltsiddet: 6, 8 eller 10 parkeringer.

Anvendelse
Anvendes i grupper i hele Campusområdet.

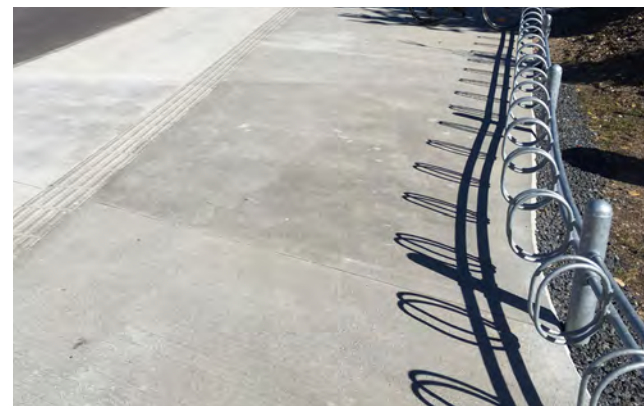

Askebæger

Beskrivelse

Alle ståldele er varmtgalvaniserede og leveres i RAL 7021. Søjle i Ø140 mm rør. Låg i eloxeret aluminiumskant med midte af rustfri stål. Askebæger indsats i syrefast rustfri stål.

Leveres til påboltring eller nedstøbning, fundamentsstørrelse: Ø400 x 500 mm.

Anvendes

Anvendes hvor der er behov for det, og hvor der ikke i forvejen er skraldespand, hvor askebæger kan tilføjes.



Bænke

Beskrivelse

Møblet leveres i RAL 7021. Træsarten er FSC certificeret kebony. Bænken leveres med ryglæn i mål 790 x 1740 x 670 mm og uden ryglæn i mål 460 x 1720 x 470 mm.

Anvendelse

Placeres i hele Campusområdet.



Siddemøbel

Beskrivelse

Møblet leveres i RAL 7021. Træsarten er FSC certificeret kebony.

Anvendelse

Siddemøbler placeres alene eller i grupper på to.



Byudstyr



Affaldsspand

Beskrivelse

Affaldsspand i 3 mm valset galvaniseret og lakeret stål, RAL 7021. Til nedstøbning eller fastgørelse med ekspansionsbolte. Stor model i størrelse Ø530 x 1000 mm og Ø365 x 850 mm, med sideindkast. Leveres med logo og perforering. Lille model, i størrelse Ø365 x 670 mm, har tidligere været udført med topindkast men udføres fremover med sideindkast. Tilvalg logo, perforering.

Anvendelse

Lille model anvendes altid ved bænke. Den store model anvendes, hvor den er fritstående.




Kabel- og teknikskabe

Beskrivelse

Alle kabel- og teknikskabe skal leveres i RAL 7021.

Anvendes

Indenfor campusområdets afgrænsning.

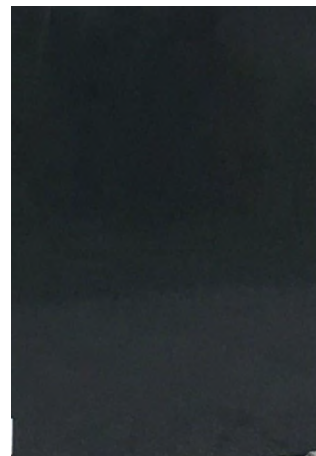

Pullert

Beskrivelse

Pullerten er i støbejern og pulverlakeret i RAL 7021. Pullerten har indbygget refleks i 3 slidser. Hvor der er mulighed for påkørsel vælges pullert model, hvor der er eftergivelig dorn mellem pullert og pullertfod.

Pullert fås i Ø100 x 550 mm og Ø100 x 900 mm.

Anvendelse

Pullerter placeres, hvor man ønsker at markere områder, lukke af for indkørsel eller hvor der ønskes at skabe tryghed via adskillelse mellem gående og kørende trafik.



Vandpost

Beskrivelse

Drikkefontænen er udført i rustfrit stål og et rustfrit omslag i RAL 7021 (som på billedet nedenfor).

Anvendelse

Posten placeres i samarbejde med Arwos, efter behov og hvor det er let at koble til vandforsyning.



Plakattavle

Beskrivelse

Plakattavlen består af en ramme af firkantstål med en dobbeltsidet skilteflade i stål. Foroven er der plads til udskåret byvåben. Tavlen kan bruges fra begge sider.


Plakattavlen er med overfladebehandling i RAL 7021.

Tavlen er 1800 mm høj og arealet til plakat opsætning måler 610 x 1500 mm.

Tavlen monteres ved montage på fundament.

Anvendelse

Plakatsøjlen anvendes, hvor der ønskes at gøre opmærksom og informere byens borgere og besøgende om lejlighedsvisse arrangementer. Den smalle profil gør det muligt at placere tavlen i byrum uden der dannes en visuel barriere.

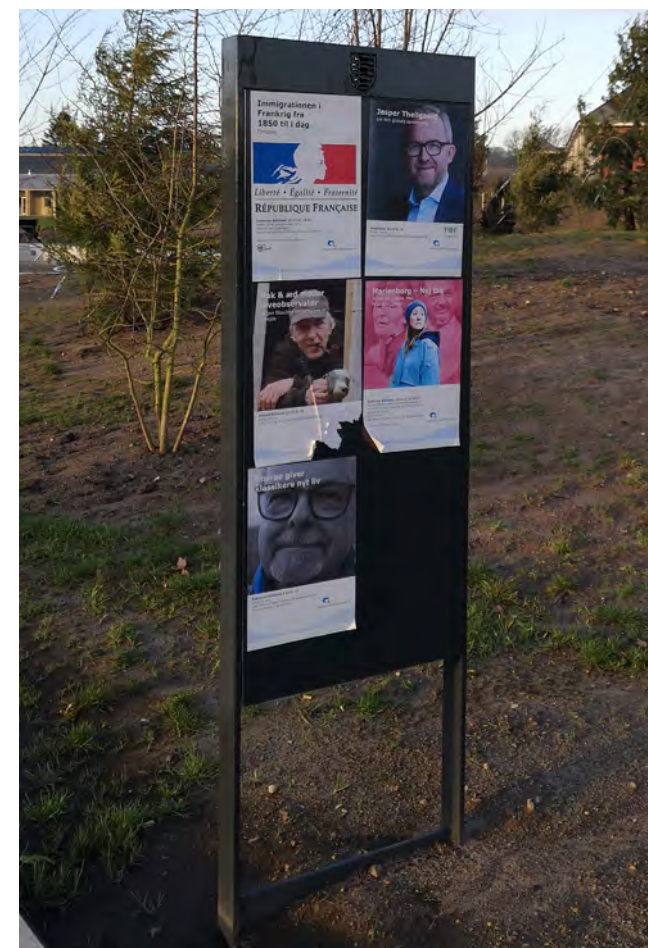

Belysning



Maste med spots

Beskrivelse

Masten er af stål, overfladebehandlet og i RAL 7021.

Servicedækslet er langt og kan indeholde to separate masteindsatser med sikringselement.

Masten er i 3 mm stål og funderes på et varmgalvaniseret vingefundament.

Der er separate monteringsbeslag for spot, der males i samme farve som masten.

På master er monteret spot: Ø260 mm, Lysniveau skal beregnes på de enkelte strækninger. 4000 kelvin. DALI dæmp.

Anvendelse

Masten anvendes på områder med ophold og færdsel i hele campusområdet.

På parkeringsarealer anvendes master og spot i varmgalvaniseret stål.



Beplantning

Træer og undervegetation

Beskrivelse

Lunde af træer med undervegetation plantes på små bakker eller volde. Beplantningen skaber rum og små opholdszoner med læ og intimitet. Træerne tilbyder et hav af sanselige oplevelser henover året med dufte, farver, løvfald og frugt-sætning.

Anvendelse

Som rumskabende element omkring AktivSpots, eksempelvis Aktivitetspladsen ved Arenaen og ved CampusPladsen.



Græsarealer

Beskrivelse

I området er der græsplæner, der skal plejes med regelmæssig klipning, men der er også arealer med naturpræg som kun skal klippes 1-2 gange årligt. Her skabes der større artsrigdom og oplevelsesmæssig variation i græsfladerne ved at græs og urter får mulighed for at udvikle sig og kaste frø.



Anvendelse

Nord for CampusPladsen og syd for Campusalleen er der etableret græsplæner som kan bruges til boldspil.

De øvrige græsarealer nord for Mølleåen og popelalleen har naturpræg.






Samlet oversigt Campusområdet

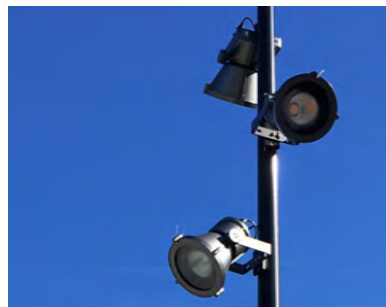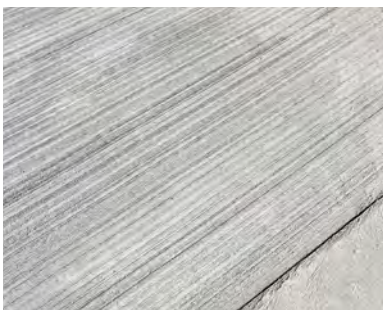




Bilag 1

Placering af gademøbler i Nørreportkvarteret

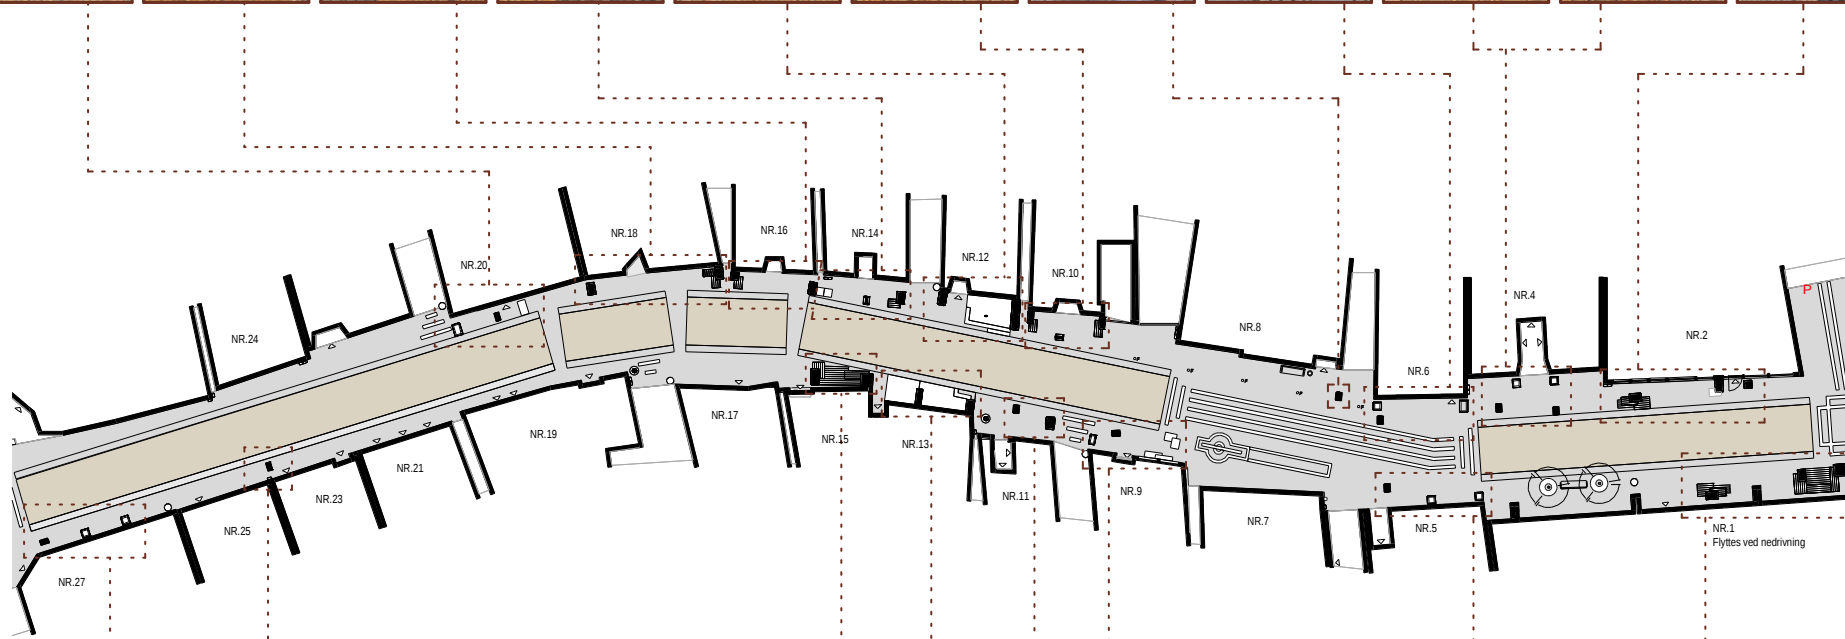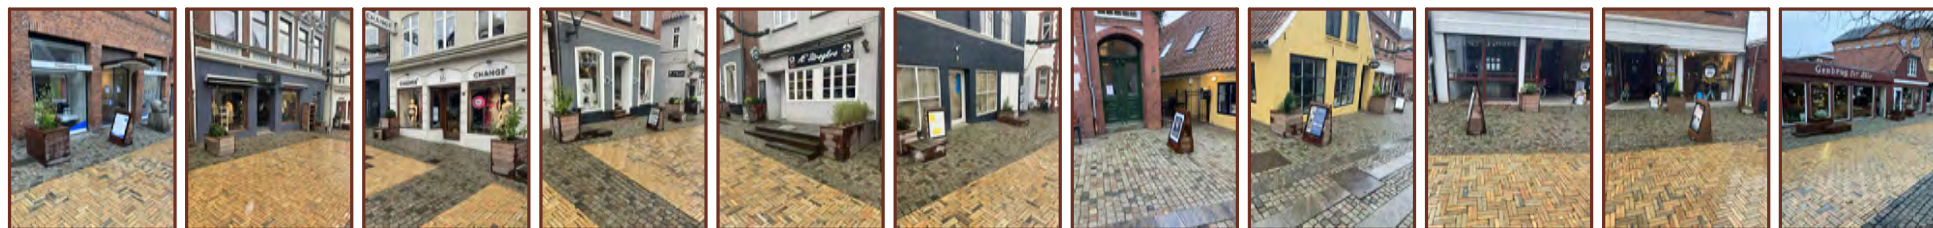


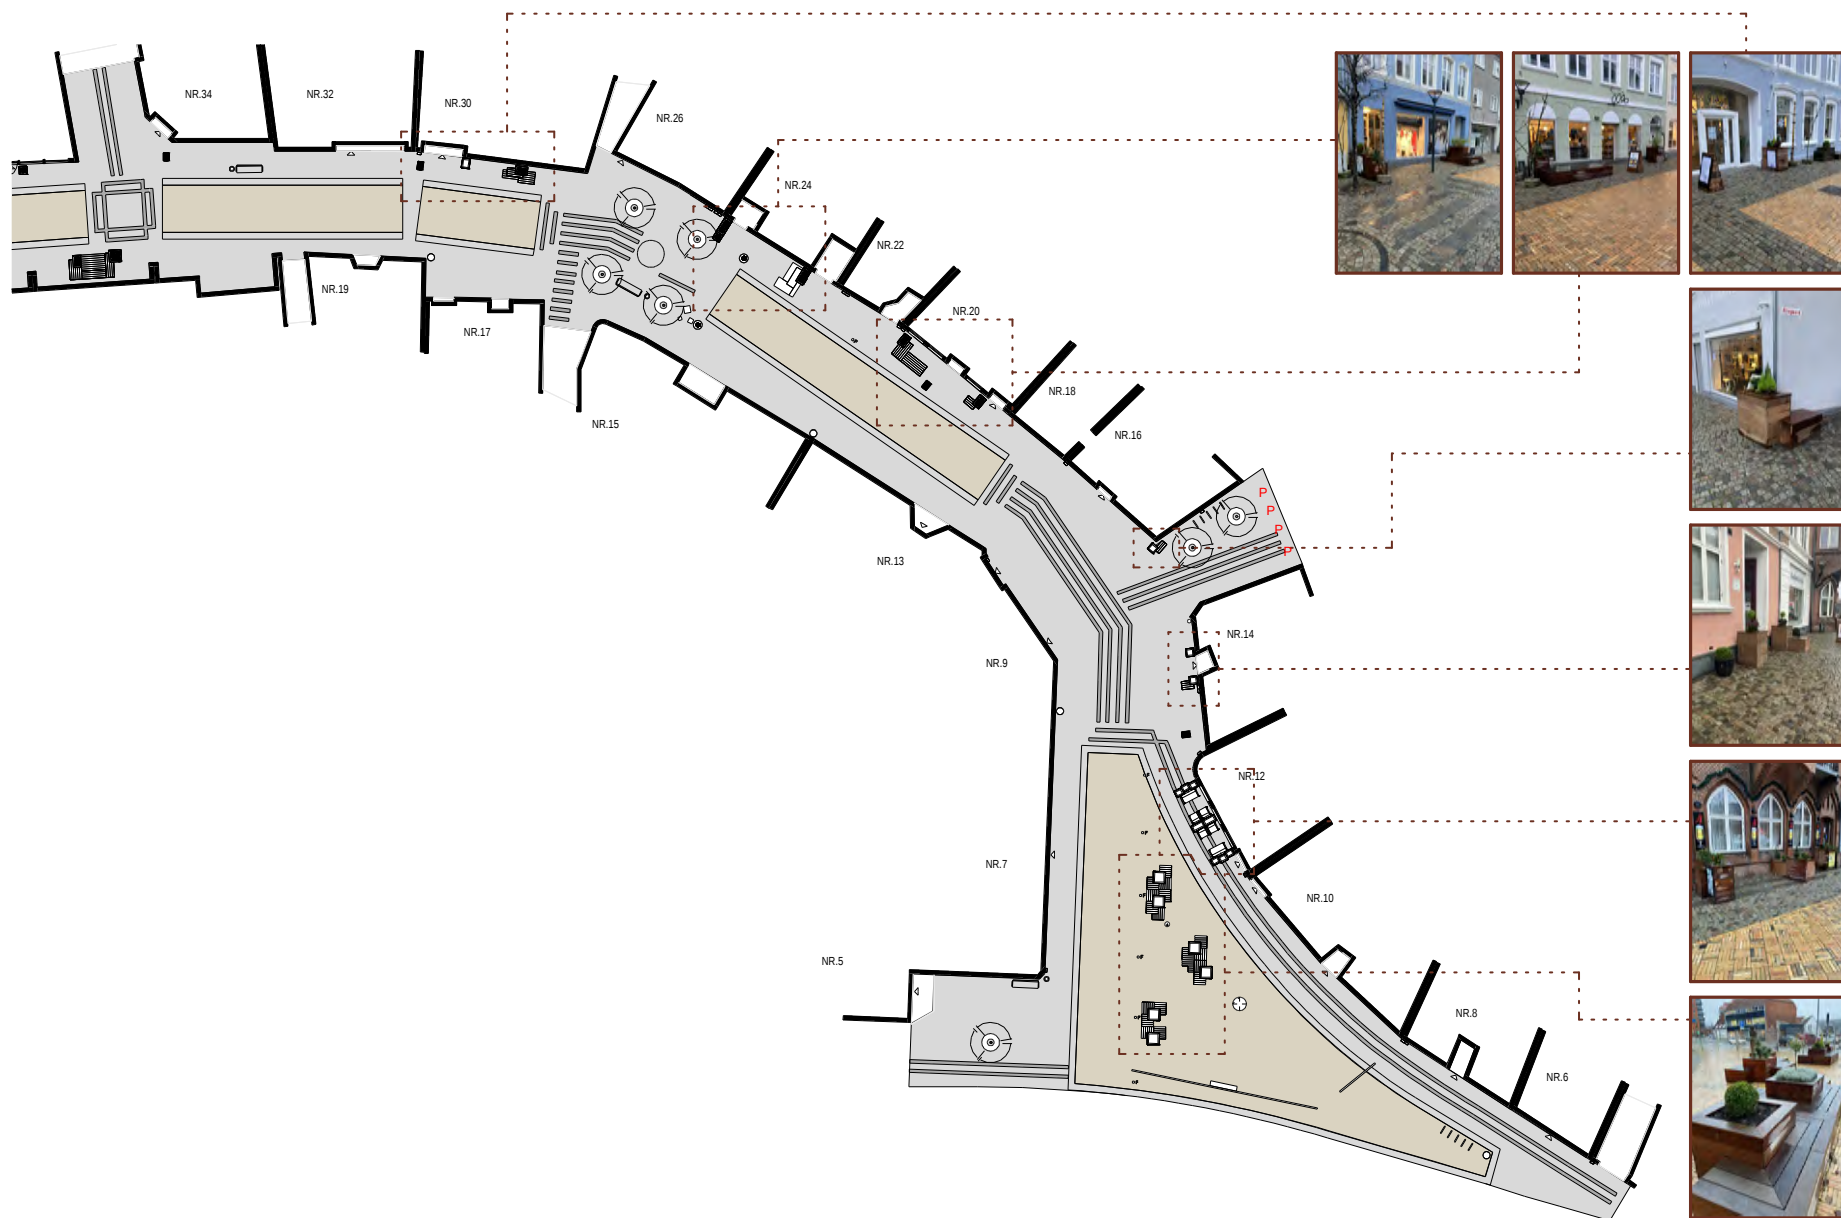

Bilag 2

Geografisk afgrænsning for brug af de rød-hvide vejskilte i den historiske bymidte

Aabenraa historiske midtby

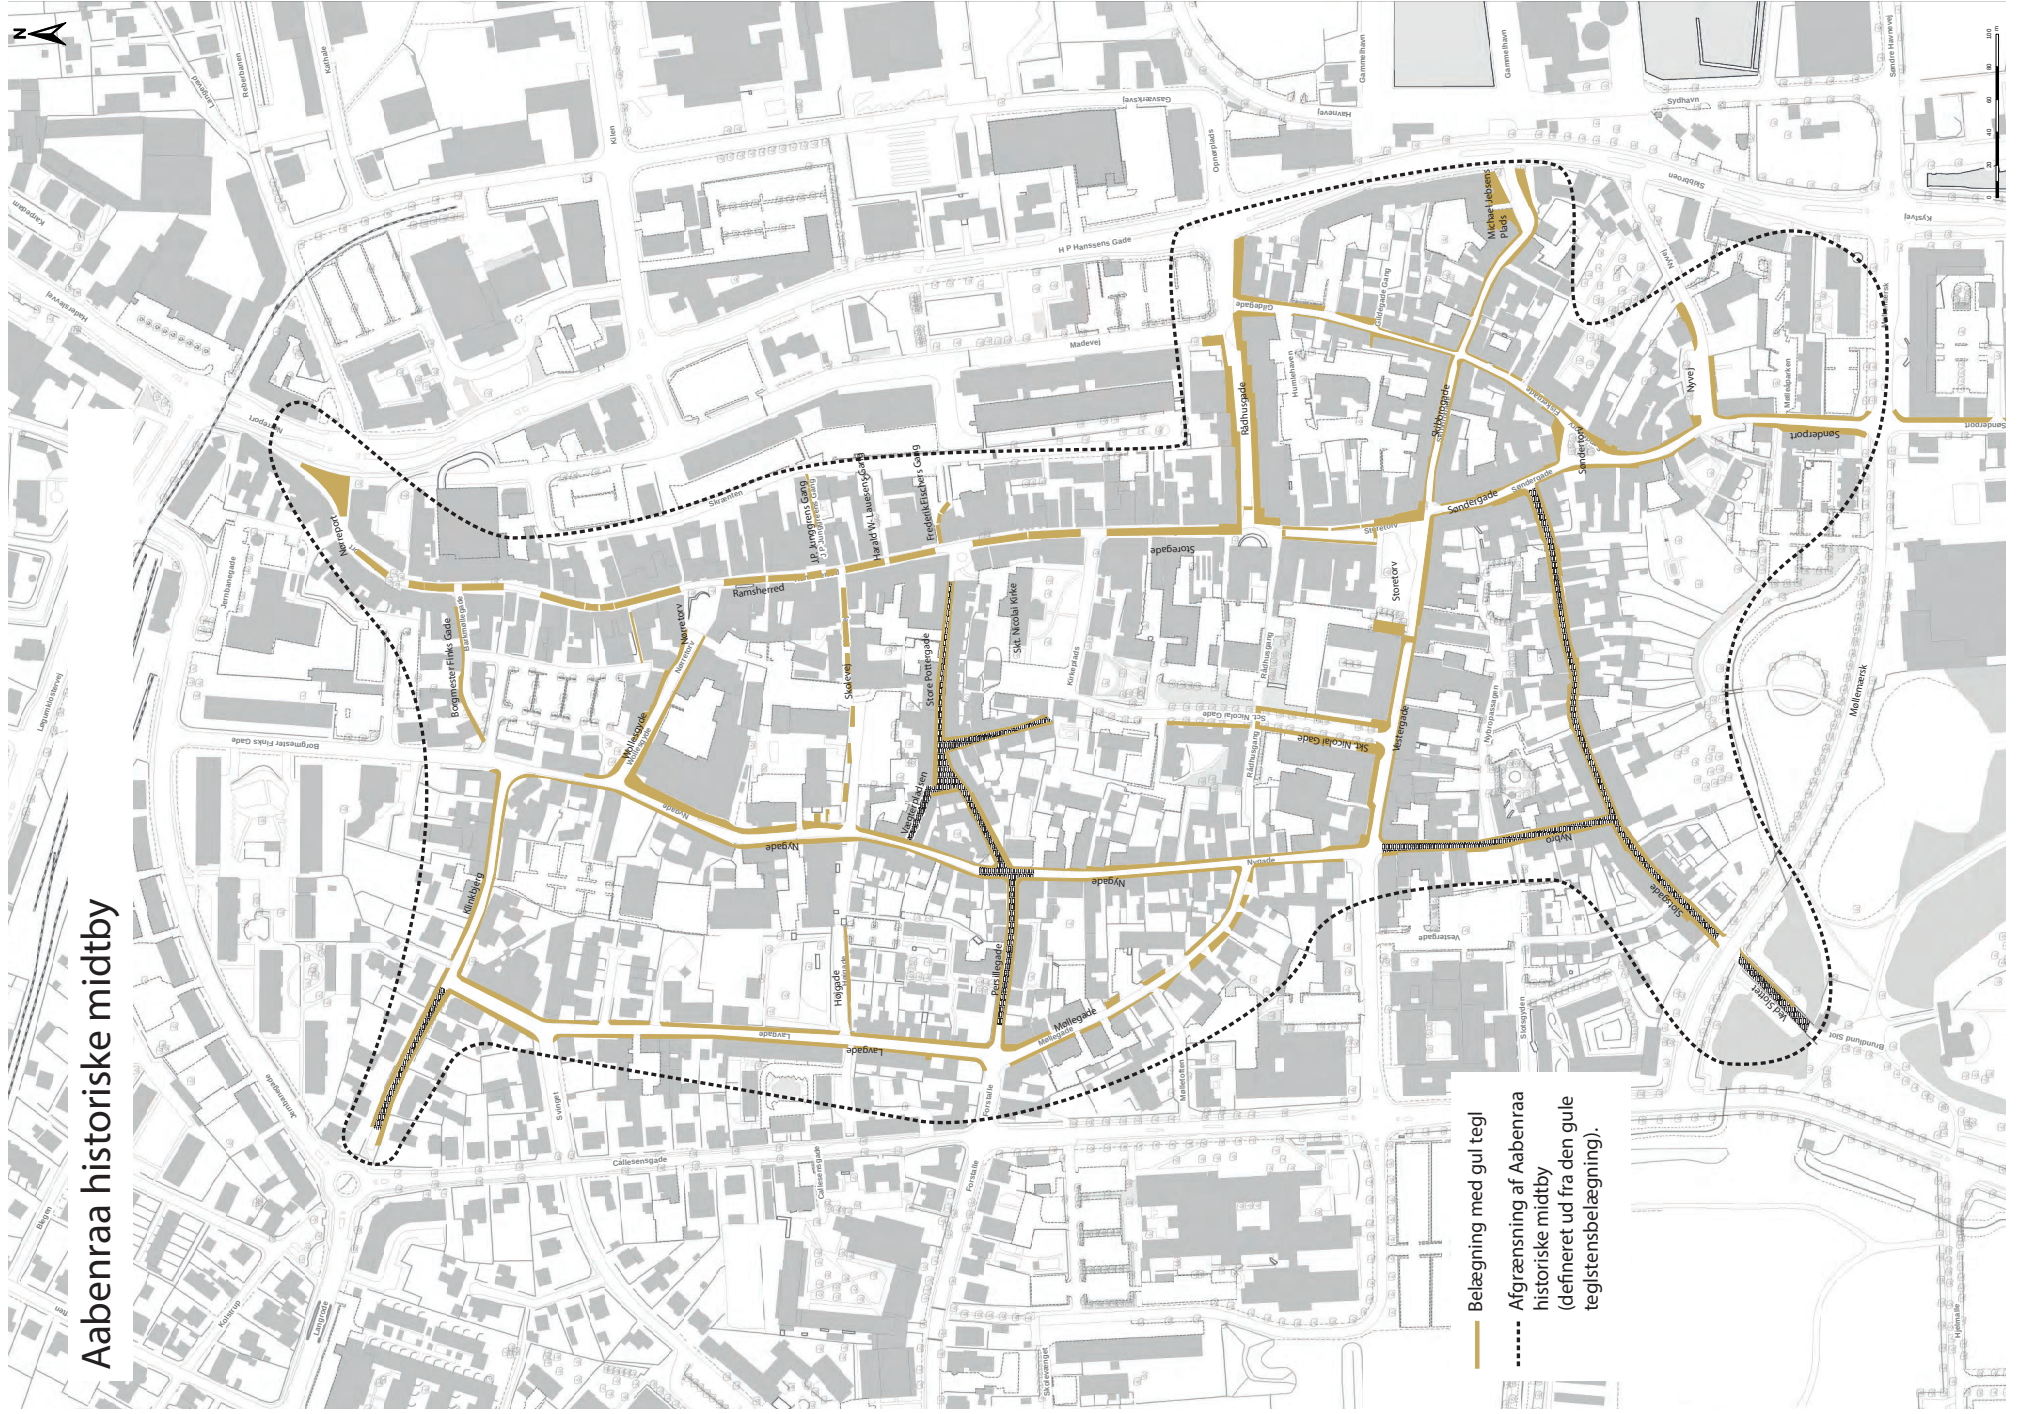

- Belægning med gul tegl
- - - Afgrensning af Aabenraa historiske midtby (defineret ud fra den gule teglstensbelægning).

