



Energinet Eltransmission A/S
Tonne Kjærsvej 65
7000 Fredericia
Att.: Daniel Feldballe Hou

Natur

Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
Tlf.: 7376 7676

Dato: 20. februar 2026
Sagsnr.: 26/4114

Kontakt: Mette Juhl Okholm
Direkte tlf.: 7376 6350
E-mail: majuh@aabenraa.dk

Tilladelse til regulering af Sønderkær Bæk og anlæg af nyt tilløb

Vandløb: Sønderkær Bæk (hjo 04a2/ Tilløb til 4a)
Matr. nr.: 41a, Sdr. Ønlev, Hjordkær, 7000a, Sdr. Ønlev, Hjordkær, 48b, Sdr. Ønlev, Hjordkær, 117, Sdr. Ønlev, Hjordkær, 48a, Sdr. Ønlev, Hjordkær, 6, Nr. Ønlev, Rise
Ansøger: Artelia på vegne af Energinet Eltransmission

Vandløbsmyndigheden meddeler tilladelse til omlægning af Sønderkær Bæk på matr.nr. 41a, 7000a, 48b, 117, 48a, Sdr. Ønlev, Hjordkær og matr.nr. 6, Nr. Ønlev, Rise. Tilladelsen til dette meddeles med hjemmel i vandløbslovens §§ 17, 21 og 47 samt §§ 3, 5 og 9 i reguleringsbekendtgørelsen. Projektet skal udføres under hensyn til de vilkår og betingelser, der fremgår af denne afgørelse.

Afgørelsens grundlag

Ansøgning af 4. februar 2026
Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 af XX.XX 2026
Tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 XX.XX 2026

Projektbeskrivelse

Aabenraa Kommune har den 4. februar 2026 modtaget en ansøgning fra Artelia på vegne af Energinet Eltransmission, om tilladelse til at omlægge det offentlige vandløb Sønderkær Bæk (Tilløb til 4a/ hjo 04a2) på matrikel nr. 41a, 7000a, 48b, 48a, 117 Sdr. Ønlev, Hjordkær og 6, Nr. Ønlev, Rise på nedenstående vilkår. Af ansøgningen fremgår det, at i forbindelse med udvidelsen af højspændingsstationen Kassø er det nødvendigt at omlægge vandløbet, da det nuværende forløb kommer i konflikt med den fremtidige station. Energinet ønsker at omlægge Sønderkær Bæk til et mere naturligt slynget forløb samtidigt med at vandløb bliver mere terrænært. Det nuværende forløb på 1.300 m erstattes af et nyt slynget forløb på 1.721 m. I forbindelse med omlægningen af vandløbet etableres der en ny underføring under Kassøvej. Den fremtidige skikkelse og vandløbets tracé fremgår af tabel 3 i det vedlagte ansøgningsmateriale. Der etableres et nyt privat tilløb på 686 meter, der skal sikre, at stationsområdet ikke oversvømmes fra øst ved stor afstrømning. Tilløbet starter fra lavning øst for den østlige station og har udløb i Sønderkær Bæk projekteret station 657 meter. Den fremtidige skikkelse og

vandløbets tracé fremgår af tabel 4 i det vedlagte ansøgningsmateriale. Der erosionssikres på ca. 10 procent af den nye vandløbsstrækning. Behovet for sikringen vurderes løbende ved udgravningen, hvor sikringer prioriteres med f.eks. flyvesand, skarpe sving, rørdløb og overkørsler.

Ved projektets st. 1151-1169 meter etableres en midlertidig overkørsel, hvor den omlagte vandløbsstrækning krydser et eksisterende kabel. Overkørslen fjernes i september 2028.

Yderligere, mere detaljerede oplysninger om projektet fremgår af det vedlagte ansøgningsmateriale.

Økonomi

Alle udgifter ved projektet afholdes af Energinet.

Afgørelsens vilkår

Anlægsarbejdet skal udføres i overensstemmelse med ansøgningens beskrivelse samt på følgende vilkår:

- Udvaskning af sand og jord skal begrænses mest muligt i forbindelse med etableringen.
- Eventuelle fund af arkæologisk materiale skal straks anmeldes til Museum Sønderjylland og arbejdet standses, jf. museumslovens § 27 stk. 2.
- Opdages der en forurening i jorden, skal Aabenraa Kommune underrettes i henhold til § 70 i jordforureningsloven.
- Hvis der før eller under anlægsarbejdet findes dræn skal afvandingen af disse dræn sikres.
- Sandfang tømmes når det er fyldt.
- Når behovet for tømning er større end en gang om året kan det midlertidige sandfang opgives. Dog opretholdes de midlertidige sandfang i mindst 2 år.
- Overkørsler skal placeres i vandløbet, så den eksisterende vandløbsbund går ubrudt gennem rørene omtrent 1/3.
- Overkørslen ved st. 1151-1169 meter fjernes i 2028. Tilbagelægningen sker til samme geometriske profil som omkring rørlægningen (Bundbredde 0,8 m og anlæg 1:2. Brinker sikres efter behov.
- Aabenraa Kommune skal orienteres, når anlægsarbejdet er udført. I den forbindelse fremsendes opmåling af den nye overkørsel ved Kassøvej.

Fremtidige dimensioner for det offentlige vandløb Sønderkær Bæk kan ses i tabel 1. Det ændres ikke på vandløbets nuværende dimensioner og placering ved vandløbets station 0-325.

Tabel 1: Fremtidige dimensioner for det offentlige vandløb Sønderkær Bæk

Projektstation [m]	Eksisterende station [m]	Længde [m]	Kote [m DVR90]	Bundbredde [m]	Anlæg [1:?]	Fald [‰]	Bemærkning
0	338	*	33.6	0.5	2	*	
*	*	161	*	*	*	0.25	
161	*	*	33.56	Ø100	*	*	Rørunderføring, ind, rørbund kote 33.36
*	*	6	*	*	*	0.83	
167	*	*	33.555	0.8	2	*	Rørunderføring, ud, rørbund kote 33.355
*	*	227	*			0.24	
394	*	*	33.5			*	
*	*	242	*	*	*	0.48	
636	*	*	33.385	Ø100	*	*	Rørunderføring, ind, rørbund kote 33.185
*	*	8	*	*	*	0.62	
644	*	*	33.38	0.8	2	*	Rørunderføring, ud, rørbund kote 33.18
*	*	13	*			0.39	
657	*	*	*				Åbent tilløb fra venstre, Tilløb fra øst
*	*	143	*				
800	1088	*	*				Krydser eksisterende forløb
*	*	445	*	*	*		
1151	*	*	33.144	Ø100	*	*	Rørlægning, ind, over højspænding, rørbund kote 32.94
*	*	18	*	*	*	0.50	
1169	*	*	33.135	0.8	2	*	Rørlægning, ud, over højspænding, rørbund kote 32.93
*	*	76	*	*		0.46	
1245	*	*	33.1	0.7		*	
*	*	92	*	*	*	0.54	
1337	*	*	33.05	Ø100	*	*	Rørunderføring, ind, Kassøvej, rørbund kote 32.85
*	*	18	*	*	*	0.00	
1355	*	*	33.05	0.7	2	*	Rørunderføring, ud, Kassøvej, rørbund kote 32.85
*	*	220	*			0.86	
1575	*	*	*				Start sandfang, BK sandfang 31.86, bredde 2 meter
*	*	8	*				
1583	*	*	*				Slut sandfang
*	*	63	*	*			
1646	*	*	32.8	0.5		*	
*	*	75	*			5.87	
1721	1661	*	32.36			*	

Dimensioner for det private tilløb til Sønderkær Bæk kan ses i tabel 2.

Tabel 2: Dimensioner for det private tilløb til Sønderkær Bæk

Projekt station [m]	Eksisterende station [m]	Længde [m]	Kote [m DVR90]	Bundbredde [m]	Anlæg [1:?]	Fald [‰]	Bemærkning
0	*	*	34.6	0.5	2	*	
*	*	90.6	*			0.83	Tilløb fra venstre
90.6	*	*	*				
*	*	149.4	*				
240	*	*	34.4			*	
*	*	26		*	*	0.00	
266	*	*	34.4	Ø70	*		Rørunderføring, ind, rørbund kote 34.25
*	*	8	*	*	*		
274	*	*	34.4	0.5	2		Rørunderføring, ud, rørbund kote 34.25
*	*	39	*	*	*		Lavning
313	*	*	34.4	Ø70	*		Rørunderføring, ind, rørbund kote 34.25
*	*	8	*	*	*		
321	*	*	34.4	0.5	2		Rørunderføring, ud, rørbund kote 34.25
*	*	19	*				
340	*	*	34.4			*	
*	*	256	*			0.78	
596	*	*	34.2			*	
*	*	50	*			12.40	
646	*	*	33.58			*	
*	*	13	*	*	*	2.31	
659	*	*	33.55	Ø70	*	*	Rørunderføring, ind, rørbund kote 33.40
*	*	8	*	*	*	1.25	
667	*	*	33.54	0.5	2	*	Rørunderføring, ud, rørbund kote 33.40
*	*	19	*			2.11	
686	*	*	33.5			*	Udløb i Sønderkær Bæk station 657

Der etableres et midlertidig sangfang st. 575-580 meter i tilløb til Sønderkær Bæk. Sandfanget etableres med 2 meter bundbredde og uddybes til kote 34,10 m DVR90.

Sandfang i det offentlige og private vandløb sikres med sikringssten ved ind- og udløb.

Beskrivelse og vurdering af vandløbet

Sønderkær Bæk er på projektstrækningen et åbent offentligt vandløb. Vandløbet er ikke omfattet af Statens Vandområdeplaner, men har hydrologisk forbindelse til Lundbæk, som er et målsat vandløb. Fra ca. 800 m nedstrøms for projektområdet (i luftlinje) er Lundbæk (o8133_d) et åbent vandløb, som er målsat til god kemisk og økologisk tilstand. Lundbæk har i seneste analyse (VP3 samt genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027) ikke opfyldt miljømålet om godt økologisk tilstand, da

den nuværende tilstand er moderat. Nuværende tilstand er fastsat ud fra kvalitetselementet med den laveste økologiske tilstand, i dette tilfælde nationalt specifikke stoffer.

Nærmeste DTU målestation er beliggende i Lundbæk 5 km nedstrøms for projektområdet. Stationen er befisket i 2024. Her er tilstandsvurderingen dårlig, da der ikke blev fundet ørred- eller lakseyngel på strækningen.

Sønderkær Bæk er registreret sommerudtørret i 2019, 2020, 2022, 2023 og 2025. Den primære vegetation i vandløbet er græs, hvilket understøtter, at vandløbet ofte er tørlagt i længere perioder. Naturværdien i Sønderkær Bæk vurderes derfor at være ringe. (se bilag 3 for foto af vandløbet).

Sønderkær Bæk er § 3 beskyttet vandløb og projektet kræver derfor dispensation.

Projektområdet ligger i et område der er klassificeret Lavbund klasse I - Stor risiko for okkerudledning. Gravearbejdet kan derfor medføre risiko for, at okker frigives til vandløbet

En stor del det nye forløb følger den tidligere strækning før omlægningen i 2018, hvorfor det må formodes, at en del af okkeren allerede er udvasket de steder, hvor det nye forløb graves (se bilag 2). Der forventes kun være en begrænset mængde okker tilbage på disse strækninger. Det nye forløb anlægges mere terrænnært, hvorved risikoen for udvaskning af okker reduceres. Etableringen af det nye forløb sker under tørre forhold, da den nye strækning først åbnes for vandgennemstrømning når den er gravet færdig – i anlægsfasen vil det gamle forløb blive bibeholdt. Hvis der observeres frigivelse af okker på strækningen, vil strækningen stå vandfyldt et stykke tid, inden den åbnes for vandgennemstrømning. Dette giver mulighed for at okkeren kan bundfælde og derved blive liggende som sediment. Den øvre del af tilløbet ligger inden for Lavbund klasse I. Tilløbet forventes ikke at have kontakt til grundvandet da det også anlægges terrænnært og forventes kun at føre vand i forbindelse med regnhændelser. Hvis der observeres frigivelse af okker på strækningen, vil strækningen stå vandfyldt et stykke tid, inden den åbnes for vandgennemstrømning. Dette giver mulighed for at okkeren kan bundfælde og derved blive liggende som sediment.

Sønderkær Bæk vil omlægges til et mere snoet forløb. Begge vandløb erosionssikres på udsatte steder og der vil på den nederste strækning af begge vandløb blive etableret midlertidige sandfang der vil minimere risikoen for udledning af sediment til de nedstrøms liggende strækninger.

Vandløbsmyndigheden har vurderet at projektet ikke skønnes at have væsentlig indflydelse på vandløbenes afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold, såfremt det er etableret efter ansøgningens beskrivelse og ovenstående vilkår.

Vandløbsmyndigheden i Aabenraa Kommune vil ikke på noget tidspunkt kunne gøres ansvarlig for skader, der kan henføres til dette projekt. Samlet set vurderes det, at projektet er foreneligt med vandløbslovens formålsparagraf, da både miljømæssige og afstrømningsmæssige hensyn kan tilgodeses. Det vurderes ligeledes, at projektet ikke er til hinder for fremtidig målopfyldelse i vandløbet nedstrøms.

Bilag IV vurdering

I henhold til bestemmelserne om administration af beskyttede dyre- og plantearter efter EF-Habitatdirektivets bilag IV skal kommunen vurdere, hvorvidt området er yngle-, raste- eller voksested for disse arter, og om det ansøgte kan have negativ indflydelse herpå.

COWI A/S har på vegne af Energinet gennemført besigtigelser af området den 2. og den 5. maj 2024. På baggrund af de indledende besigtigelser blev der også opsat to vildtkameraer ved vandløbet den 24. og 25. maj 2024 (Bilag 3).

Flagermus

I yngleperioden blev der registreret vand-, syd-, brun-, trolde-, pipistrel- og dværgflagermus samt brun langøre indenfor undersøgelsesområdet. Herudover var der sene optagelser af flagermus fra Myotis-slægten, som ikke umiddelbart kunne artsbestemmes med sikkerhed samt enkelte optagelser, hvor skimmelflagermus ikke kunne udelukkes.

I sensommeren blev der registreret vand-, syd-, brun-, skimmel-, trolde-, pipistrel- og dværgflagermus samt brun langøre indenfor undersøgelsesområdet. Herudover var der sene optagelser af flagermus fra Myotis-slægten, som ikke umiddelbart kunne artsbestemmes med sikkerhed, men som sandsynligvis var vandflagermus.

Omlægning af vandløbet vurderes ikke at påvirke flagermusarterne direkte, men det kan potentielt reducere arealet med egnede fourageringsområder for flagermus, og dermed indirekte påvirke flagermusene. Der vil dog både i anlægsfasen og efterfølgende være alternative fourageringsområder for flagermus både indenfor og udenfor projektområdet. Der er ikke fundet indikationer på, at der skulle være flagermusarter, som yngler eller raster i træerne i de levende hegn eller træbevoksninger, som skal ryddes indenfor projektområdet. Aabenraa Kommune vurderer at omlægning af vandløbet ikke udgør en risiko for individdrab på nogen arter af flagermus i området. Der vil fortsat være adgang til egnede yngle- og rasteområder, hvormed den økologiske funktionalitet for disse arter i området opretholdes. Arbejdet vil blive udført i dagstiden og det vurderes derfor at anlægsarbejdet ikke vil være til gene for flagermus under arbejdets udførsel. Omlægningen af vandløbet vurderes derfor ikke at påvirke de observerede arter negativt.

Paddearter

Der er ikke fundet bilag IV-paddearter indenfor projektområdet i forbindelse med feltundersøgelserne. Der findes heller ingen tidligere registreringer af bilag IV-paddearter (arter.dk og naturdata.miljoeportal.dk), og det vurderes på den baggrund, at de med stor sandsynlighed ikke forekommer i projektområdet. Der opsættes paddehegn ved arbejdsarealet, hvilket betyder, at evt. udefrakommende bilag IV-padder ikke vil kunne komme ind i arbejdspladsområdet, og dermed er der heller ikke risiko for individdrab af disse.

Odder

I forbindelse med feltundersøgelserne blev der ikke fundet indikationer på forekomst af odder på den undersøgte vandløbsstrækning.

Strejfende individer af odder vil potentielt kunne blive forstyrret i anlægsfasen i forbindelse med forstyrrelser fra menneskelig aktivitet, og støj, men da de ikke har en tilknytning til projektområdet, vil forstyrrelsen være kortvarig. Omlægnings af vandløbet vil ikke kunne påvirke yngle- eller rastesteder for odder. Der fældes ikke træer langs vandløbet som odderen kan benytte som rasteområde f.eks. ved træer eller væltede stammer. Anlægsarbejdet vil blive udført i dagstiden og det vurderes derfor ikke at anlægsarbejdet vil være til gene for potentielt strejfende oddere i området da odder primært er natteaktive. Aabenraa Kommune vurderer derfor, at omlægning af vandløbet ikke er i risiko for individdrab af oddere eller risikerer at påvirke deres yngle- eller rasteområder.

Samlet bilag IV vurdering

Samlet vurderes det, at det ansøgte, ikke vil medføre nogen negativ påvirkning af yngle- eller rasteområder for de ovennævnte bilag IV arter.

I forhold til plantearter optaget på habitatdirektivets bilag IV vurderer kommunen, at der ikke sker nogen ødelæggelse af disse som følge af projektet, da ingen af de syv plantearter er registreret på stedet eller vurderes at findes der.

Natura 2000-vurdering

I henhold til bestemmelserne om administration af internationalt beskyttede naturområder, Natura 2000, skal kommunen vurdere, hvorvidt det ansøgte har indvirkning herpå. Nærmeste Natura 2000-område er Bolderslev Skov og Uge Skov der ligger 5,1 km fra området hvor søen etableres. På udpegningsgrundlaget findes følgende naturtyper og arter:

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 85		
Naturtyper:	Kransnålsø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Kildevæld* (7220)
	Bøg på mor med kristtorn (9120)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Stor vandsalamander (1166)	

*Tabel 3. Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype.*

Projektet er dog i hydrologisk forbindelse med habitatområdet H90: Vidå med tilløb, rudbøl sø og Magisterkøgen, som er en del af Natura 2000-område N89: Vadehavet, der ligger ca. 17 km fra projektområdet.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 90	
Naturtyper:	Næringsrig sø (3150) Vandløb (3260)

	Rigkær (7230)	
Arter:	Bæklampret (1096)	Flodlampret (1099)
	Havlampret (1095)	Snæbel* (1113)
	Dyndsmerling (1145)	Odder (1355)

*Tabel 4. Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype.*

Der sker ikke inddragelse af arealer med kortlagt habitatnatur eller inddragelse af arealer med kortlagte levesteder for arter på udpegningsgrundlaget for de pågældende habitatområder. Aabenraa Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil have nogen negativ indvirkning på naturtyperne på udpegningsgrundlaget for H85, grundet afstanden til projektet. Trods den hydrologiske forbindelse til habitatområde H90, indebærer omlægningen ikke nogen udledninger eller øvrige aktiviteter, der risikerer at påvirke området negativt. Aabenraa Kommune vurderer, at det ansøgte ikke vil have nogen negativ indvirkning på naturtyperne eller arterne på udpegningsgrundlaget for H90.

Kommunen vurderer derfor, at det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer eller projekter, ikke vil have en væsentlig påvirkning på det pågældende eller andre Natura 2000-område.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse 2019-11-25 nr. 1217 om vandløb:

§ 17, Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

§ 21, Nye vandløb må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse, jf. dog § 3, stk. 2.

§ 47, Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse

Bekendtgørelse 2016-06-27 nr. 834 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.:

§ 3, Vandløb må kun reguleres efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

§ 5, Nye vandløb, bortset fra dem der er nævnt i lovens § 3, stk. 2, må kun anlægges efter vandløbsmyndighedens bestemmelse.

§ 9, Broer, overkørsler eller lignende må ikke anlægges eller ændres uden vandløbsmyndighedens godkendelse.

Aktindsigt

Der gøres opmærksom på retten til aktindsigt, jævnfør vandløbsloves § 77.

Partshøring

Afgørelsen har været sendt i parthøring til Energinet og Team Trafik i Aabenraa Kommune d. 16. februar 2026. Energinet havde ingen bemærkninger. Team Trafik havde følgende bemærkninger til etablering af ny røroverkørsel:

I Team Trafik kan der godt etableres et rør under vej:

1: Røret under vej etableres så det er under vejkassen, også ubundne lag. Det er oplyst, at det også bliver tilfældet.

2: Røret skal være egnet til, at der kan køres over bygværket med de køretøjer, der benytter Kassøvej. Der forventes i fremtiden, at der kommer en del trafik her også tung trafik.

3: Inden røret etableres vil Team Trafik have specifikation på røret, hvori, der står hvilken broklasse bygværket har. Bygværket skal være broklasse 100.

4: Bygværkets nærmere placering lægges i NetGis og DanbroWeb. Kontaktperson er Jakob Scholdan mail: jaks@aabenraa.dk; tlf.: 2311 8196.

5: Når arbejdet med at bore under Kassøvej skal udføres, skal der søges en gravetilladelse. Dette gøres på www.virk.dk. Er der spørgsmål, kan i kontakte Hanne Petersen (E-mail: hpe@aabenraa.dk)

Offentlig høring

Projekter om regulering af vandløb og anlæggelse af nye vandløb skal fremlægges i offentlig høring i en periode på mindst 4 uger inden der træffes afgørelse efter vandløbsloven. Projektet er i offentlig høring i 4 uger fra den 20. februar 2026.

Anden lovgivning

Denne afgørelse omfatter ikke godkendelse efter anden lovgivning. Ansøger er selv ansvarlig for, at alle nødvendige og lovpligtige godkendelser er indhentet.

Projektet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 stk. 1, hvilket beskytter vandløb mod tilstandsændringer. Dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 er meddelt d.

XX.XX 2026

Styrelsen for Grøn Arealomlægning (SGAV) har d. XX.XX 2026 meddelt tilladelse efter miljøvurderingslovens § 25 stk. 1 til etablering af en udvidelse af den eksisterende 400 kV højspændingsstation beliggende i Aabenraa Kommune. Omlægningen og etablering af vandløb er inkluderet i den samlede Miljøvurdering.

Anlægsarbejdes igangsætning

Anlægsarbejdet kan igangsættes efter klagefristens udløb, såfremt der i perioden inden ikke indkommer klager, der har opsættende virkning på denne afgørelse.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagen skal indgives inden **[indsæt klagefristen]**.

Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af [Nævnenes Hus](#). Du logger på klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Aabenraa Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, foreninger, organisationer og offentlige myndigheder. Klagegebyret opkræves først, hvis Aabenraa Kommune beslutter at fastholde afgørelsen og videresender klagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Aabenraa Kommune. Hvis Aabenraa Kommune fastholder afgørelsen, sender Aabenraa Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Vedlagt

Ansøgning om reguleringstilladelse af 4. februar 2026.

Kopi sendt til

Aabenraa Kommune, Vej

Energinet Altransmission A/S, Daniel Feldballe Hou, DAFHO@energinet.dk

Artelia, Camilla Lerbjerg Thomsen, clth@arteliagroup.dk

Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk


Fiskeriinspektorat Øst, inspektoratoest@fiskeristyrelsen.dk

Museum Sønderjylland, Haderslev: planer@msj.dk

Venlig hilsen

Mette Juhl Okholm
Biolog

Bilag 2 – Oversigtskort

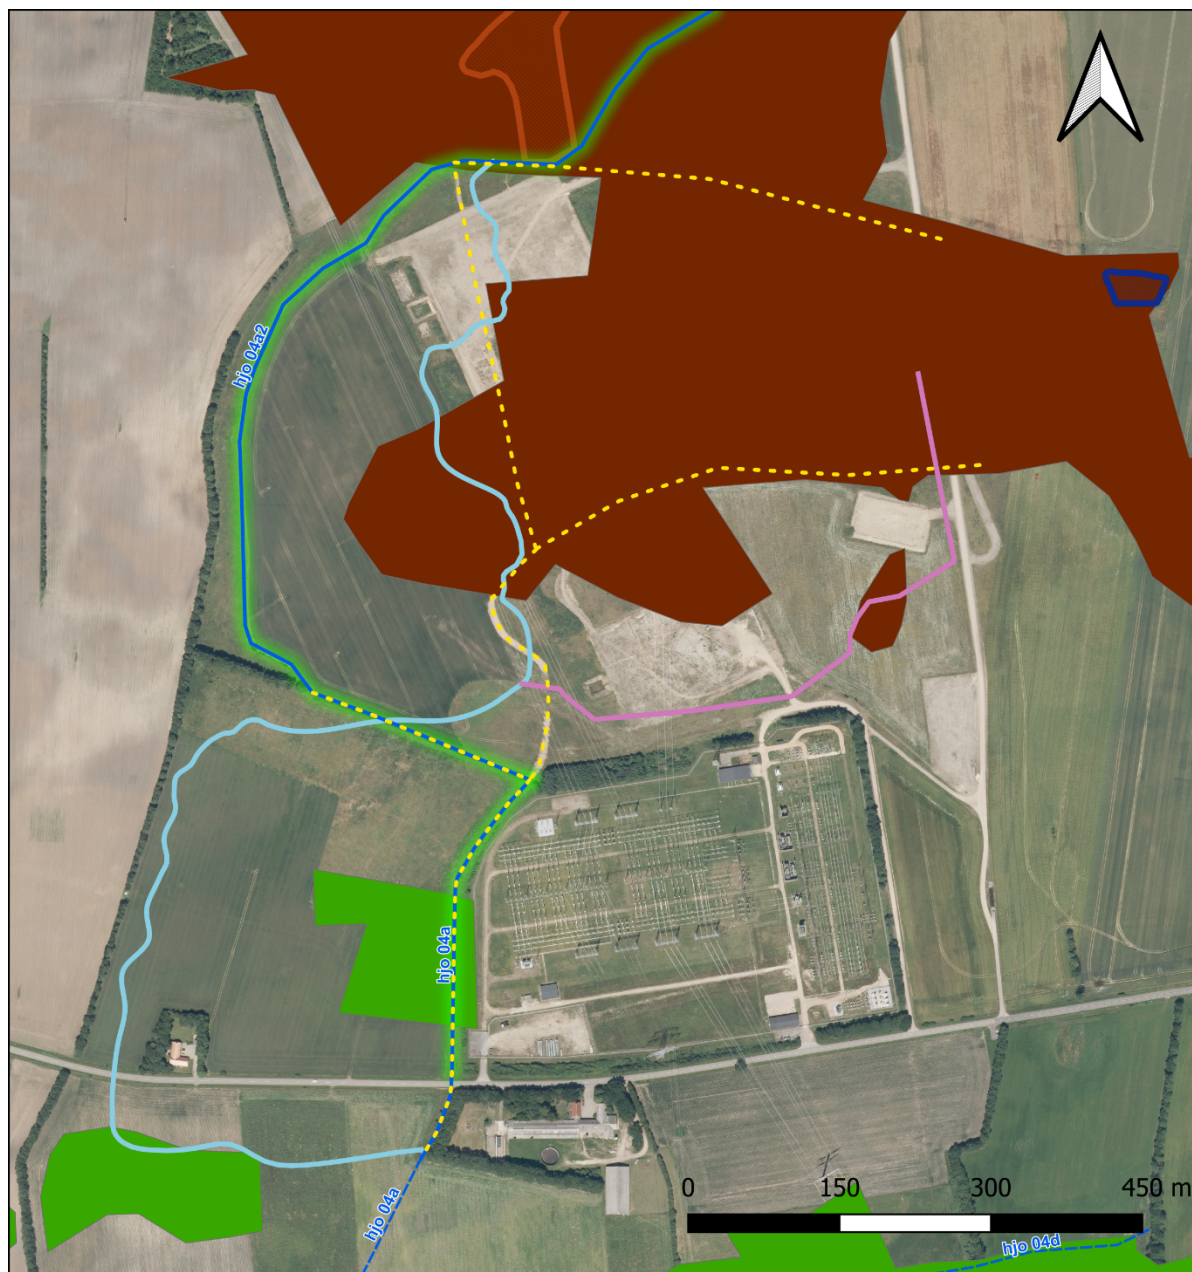

Omlægning af Sønderkær Bæk og anlæg af nyt tilløb



Signaturforklaring

- | | |
|--|---------------------------|
| — Omlægning af Sønderkær Bæk, tilløb 4a (hjo 4a) | — Beskyttet vandløb |
| — Etablering af nyt tilløb | — Beskyttet Mose |
| - - - Oprindelig forløb (før 2018) | — Beskyttet Sø |
| — Åbent vandløb, Kommunal | — Okker Lavbund klasse I |
| - - - Rørlagt vandløb, Kommunal | — Okker Lavbund klasse IV |

Bilag 3 – Billeder fra tilsyn af eksisterende forløb



Figur 1: Vandløbet ved station 750 meter d. 16. august 2023

Høring



Figur 2: Vandløbet ved Kassøvej d. 16. august 2023