Plan & Udvikling
Dato: 21-10-2026
Sagsnr.: 24/11033
Sagsbehandler: Ela Kara Darraji
Direkte tlf.: 21 77 24 32
E-mail: elkda@aabenraa.dk

Aabenraa Kommune

Indkaldelse af ideer og forslag m.v.

Planlægning for solcelleanlæg ved Frestrup



Baggrund

Aabenraa Kommunes Plan- og Boligudvalg har den 5. oktober 2026 besluttet at indkalde ideer og forslag m.v. forud for planlægningen for et ca. 180 hektar stort solcelleanlæg ved Frestrup. Indkaldelsen sker i overensstemmelse med Lov om planlægning.

Det påtænkte planområde ligger i landzone og er af en sådan størrelse, at der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, som indsætter en retningslinje i kommuneplanens hovedstruktur og udlægger en ny kommuneplanramme til Teknisk anlæg i landzone.

Foruden produktion af "grøn strøm" skal planlægningen sikre, at anlægget udformes på en måde, hvor der tages hensyn til alle de andre interesser i det åbne land så som boliger, landskab, landbrug, natur, biodiversitet, kultur, trafik, offentlighedens adgang og rekreative muligheder m.fl.

På side 4 er indsat en beskrivelse af planen og projektet.

Besluttes det efterfølgende at udarbejde et kommuneplantillæg skal der endvidere udarbejdes en lokalplan.

Solcelleanlægget skal tilsluttes Kassø Transformatorstation.

Miljøvurdering af planlægningen og det konkrete projekt

Samtidig med indkaldelsen af ideer og forslag m.v. fremlægges et forslag til afgrænsning af, hvilke miljøvurderinger i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), der skal ske af såvel planlægningen som det konkrete projekt.

Foruden planlægningen og det konkrete solcelleanlæg omhandler miljøvurderingen kabeltracé mellem solcelleanlægget og Kassø Transformatorstation.

Planprocessen

Med indkaldelsen inviteres alle interesserede borgere, interesseorganisationer, foreninger og myndigheder til at komme med deres bemærkninger, ideer og forslag m.v. til planlægningen.

Efter den offentlige høring vil de indkomne idéer og forslag m.v. blive vurderet og det vil blive besluttet om der skal arbejdes videre med sagen og i givet fald, i hvilket omfang resultatet af høringen skal indarbejdes i det videre arbejde.

Herefter kan der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg og lokalplan, som efter politisk behandling i Byrådet, sendes i offentlig høring sammen med miljøvurderingen og et forslag til en § 25-tilladelse, der udarbejdes efter Miljøvurderingsloven. Tilladelsen

skal gives af kommunen på baggrund af den af bygherren beskrevne projektbeskrivelse, som indgår i miljøvurderingen.

I forbindelse med denne anden offentlige høring (høring af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan), vil Energistyrelsen oplyse om kompensationsordninger til naboer og grøn pulje, jf. Lov om fremme af vedvarende energi.

Først når den anden offentlige høring er gennemført og der er taget politisk stilling til resultatet af høringen, kan Byrådet vedtage planforslagene og § 25-tilladelsen endeligt.

Eksempler på spørgsmål til planlægningen:

- *Hvilke hensyn i lokalområdet er vigtige at være opmærksomme på?*
- *Er der særlige behov for visuel afskærmning og hvordan?*
- *Hvilke hensyn skal tages i forbindelse med vejadgang til området?*
- *I hvilket omfang, skal der også være mulighed for andre anvendelser af området end produktion af "grøn strøm"?*

Sådan deltager du i den offentlige høring

Har du bemærkninger, ideer og forslag m.v. til den forestående planlægning skal de være Aabenraa Kommune i hænde senest den 16. december 2026.

Bemærkninger sendes til plan@aabenraa.dk eller Aabenraa Kommune, Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa, att: Plan & Udvikling.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte byplanarkitekt Ela Kara Darraji på telefon 21 77 24 32 eller e-mail elkda@aabenraa.dk.

Borgermøde

Der afholdes borgermøde d. 11. november 2026 kl. 16.30 – 18.00 i Slogs Herreds Hus, Slogsherredsvej 20, 6372 Bylderup Bov, hvor det vil være muligt at høre mere om planen, projektet og miljøvurderingen. Tilmelding sker på: https://place2book.com/da/sw2/sales/fb2a2losfc


Ansøgerens beskrivelse af planen og projektet

GreenGo Energy ønsker at etablere et solcelleanlæg med batterilager til produktion af grøn strøm ved Frestrup i Aabenraa Kommune.

Det samlede planområde udgør et areal på ca. 180 ha, hvoraf der forventes opstillet solceller, batterilager og nødvendige tekniske installationer på ca. 160 ha, alt afhængig af endelige tilpasninger ift. bindinger mv. Et solcelleanlæg af denne størrelse forventes at kunne producere 136 GWh strøm årligt svarende til 34.000 husstandes elforbrug ved et gennemsnitligt årligt forbrug på 4.000 kWh.

Realisering af projektet kræver tilvejebringelse af et kommuneplantillæg og en lokalplan.

Området anvendes i dag som dyrkede landbrugsarealer. Landskabet er overvejende fladt og er kendetegnet ved levende hegn, der bryder de åbne marker. Mod sydvest grænser området op til Frestrup Skov og ca. 400 m nord for området løber Uge Bæk, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens § 3. GreenGo Energy har et ønske om, at lokalplanen skal give mulighed for at anlægge en sti rundt om solcelleanlægget, der kan forbinde naturområderne ved Frestrup Skov og Uge Bæk med hinanden. I tilknytning til stien og på arealer, der skal friholdes for solcelleanlæg mv. inden for planområdet, har GreenGo Energy desuden et ønske om at kunne etablere shelterplads, skovlegeplads, udsigtstårn eller naturområder.

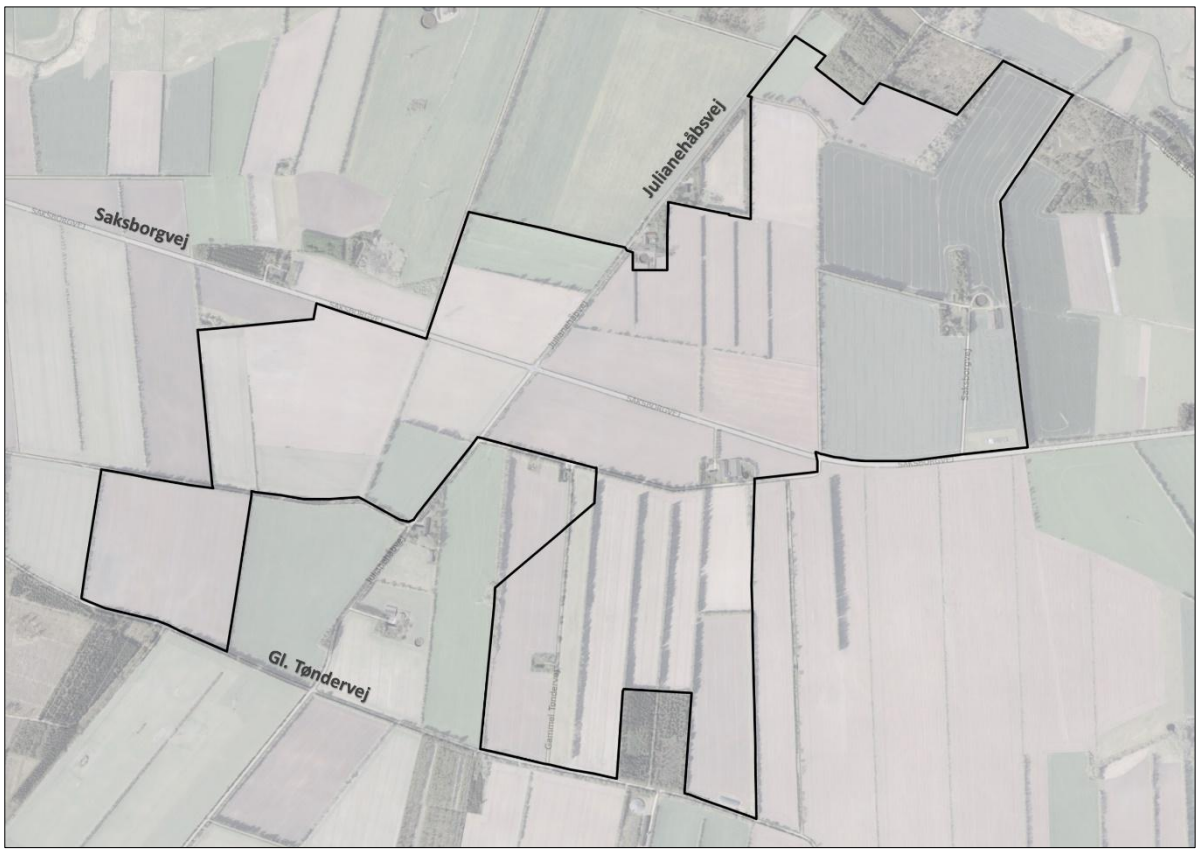


Figur 1: Planområdet er vist med sort polygon.

En screening af arealbindingerne for området har vist, at der er en fredet gravhøj, Knakhøj, inden for området. Gravhøjen er omfattet af en 100 meter beskyttelseslinje, der måles fra højens fod. Området indenfor beskyttelseslinjen friholdes for beplantning, solceller og tekniske anlæg. Området gennemskæres desuden af en højspændingsledning og en gasledning. De tinglyste beskyttelsesafstande på 10 meter på hver side af gasledningen og 15 meter på hver side af højspændingsledningen respekteres fuldt ud. De friholdte arealer omkring ledningerne kan fungere som spredningskorridor.

Derudover er ca. 63 ha af området omfattet af skovbyggelinjen. GreenGo Energy har et ønske om at skovbyggelinjerne indskrænkes fra 300 meter til 25 meter. Inden for friarealet på 25 meter har GreenGo Energy foreslået, at arealerne kan henstå som græs- eller naturarealer.

Planområdet har ikke overlap med §3 beskyttede natur eller Natura 2000-områder. Nærmeste §3 beskyttede natur er eng og overdrev ca. 95 m nord for plangrænsen. Planområdet er beliggende mellem to Natura 2000 områder, hhv. nr. 101 Sønder Ådal (del af Vadehavet) ca. 500 m syd for planområdet og nr. 98 Tinglev Sø og Mose, Ulvemose og Terkelsbøl Mose ca. 1,6 km nord for planområdet.

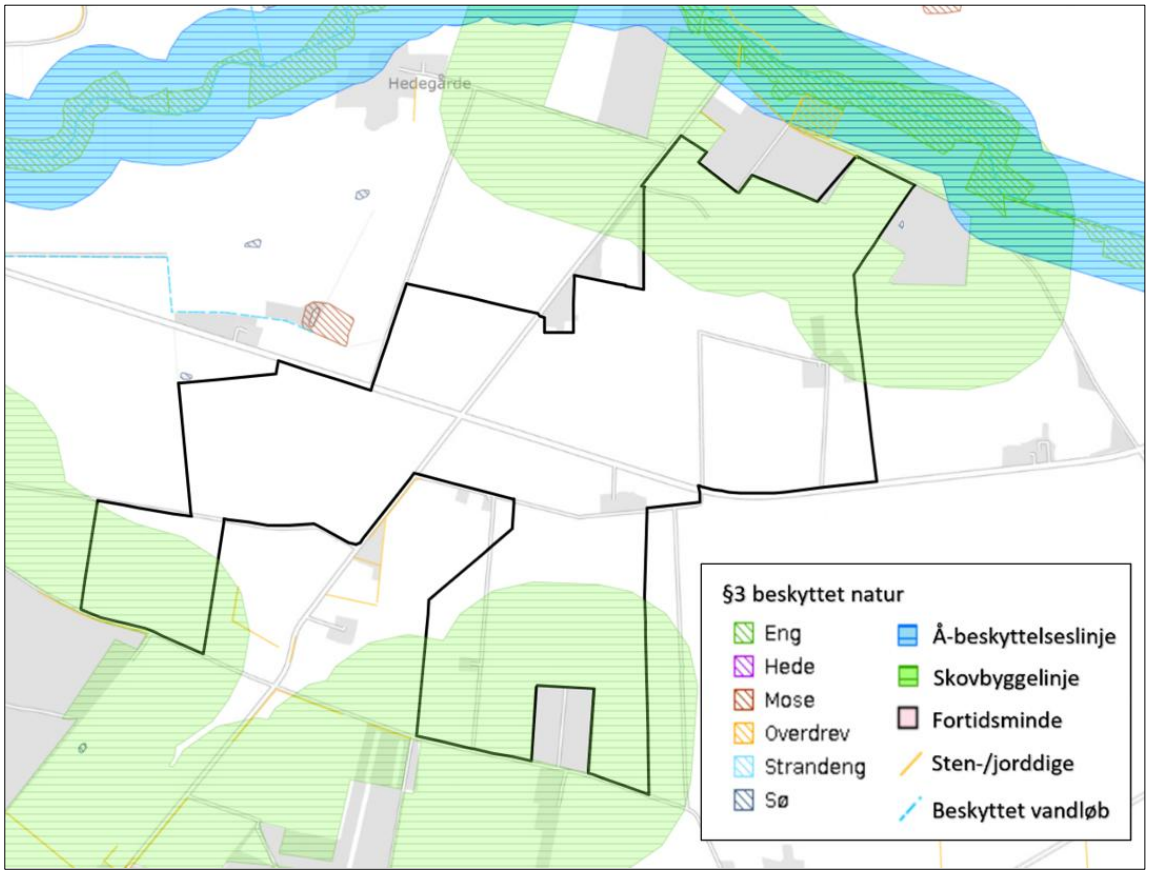

Figur 2: Oversigt over væsentlige arealbindinger iht. naturbeskyttelsesloven og kommuneplanen i og omkring planområdet (planområdet er vist med sort polygon). Der forekommer ingen overlap mellem planområdet og § 3-beskyttet natur. Skovbyggelinjen berører dog en del af planområdet.

Inden for planområdet findes i dag to boliger som begge nedrives. I en afstand af 200 m fra solcelleanlæggets afgrænsning findes fem boliger, hvoraf de tre ejes af lodsejerne til projektet. Mht. de resterende to naboboliger er der indgået aftale om kompensation med ejerne. Rundt om de to naboboliger friholdes en zone på 50 meter fra boligernes nære opholdsareal til solcelleanlæggets omkransende levende hegn, og mindst én retning mod syd eller vest friholdes ligeledes for solceller.

Planområdet omfatter hele eller dele af følgende matrikler:

Matr.nr.	**Ejerlav**
6, 16, 25, 27, 31, 44, 48, 55, 86, 91, 130, 174, 203, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 233, 238, 239, 240, 241, 242, 246, 247, 261, 270 og 7000e	Kravlund, Tinglev
9, 23, 30 og 31	Frestrup, Bylderup

Matr. 48, 261 og 270 er mindre markveje ejet af Aabenraa Kommune. Dele af vejene er i dag opdyrkede. I forbindelse med realisering af projektet ønskes disse markveje omlagt til arealer med solceller, service mv.

Beskrivelse af solcellerne

I solcelleanlægget forventes der at blive opsat solcelle af typen "Single Axis Tracker" (SAT) system. Det er et system hvor solcellepanelerne er monteret på en bevægelig akse der følger solens bane over himlen i løbet af dagen. Panelerne opstilles i nord-syd gående retning. Selve solpanelerne er såkaldte "Bi-facial" solcellepaneler, hvor bagsiden af panelet også består af glas, derved opsamler panelet også den solenergi som reflekteres fra bagvedstående paneler og fra jordoverfladen. Solpanelerne er designet til at reflektere mindst muligt lys tilbage, bl.a. ved at ydersiden af panelernes glas har en slibning som hindrer refleksion, samt at indersiden af glasset er anti-refleksionsbehandlet.

Alternativt, kan der blive opsat solcellepaneler af "fixed-tilt" typen hvor selve solpanelerne har de samme egenskaber som hos tracker systemet, men de er i stedet monteret på faste og ikke bevægelige stativer og opstillet i øst-vest gående retning.

Solcellepanelerne ophænges på montagestativer. Stativerne monteres på kraftige varmgalvaniserede jernstolper, der rammes i jorden i en dybde på mellem 1,5 - 2 meter afhængig af jordbundsforholdene. Afstanden mellem rækkerne vil være mellem ca. 4 – 6 meter, og højden på solcellerne vil være ca. 3,5 meter ved tracker løsning og max. 4 meter ved "fixed-tilt" løsningen. Ved en "fixed-tilt" løsning kan afstanden mellem rækkerne også være ned til ca. 3 meter.

Teknikbygninger, step-up transformer og batterilager

Foruden solceller skal der opføres en række tekniske installationer og teknikbygninger, herunder en step-up transformer. Hovedparten af disse anlæg er typisk ikke højere end selve solcellepanelerne (ca. 3,5 meter). Dog forventes det, at step-up transformeren, der leder strømmen videre til distributionsnettet ved Kassø, får en højde på ca. 8

meter og lynafledere en endnu højere højde (op til ca. 22 meter). Placeringen af step-up transformeren er indtil videre planlagt i sektion 2 (se figur 5), men den endelige placering afhænger af de kommende miljøundersøgelser.

Batterilageret til el-lagring er et såkaldt BESS (Battery Energy Storage System). BESS energilagring er baseret på den velkendte lithium-ion teknologi som også kendes fra batterierne i elbiler og mobiltelefoner, men skaleret til en betydelig større kapacitet. Eftersom teknologien inden for BESS udvikler sig hurtigt, afhænger den endelige udformning og dimension af batterilageret af hvad der er "best practice" til den tid hvor lagret skal opføres. Batterilageret formodes at komme til at bestå af ca. 40-50 stk. 20 og/eller 40-fods containere, indeholdende selve litium-ion batterierne og tilhørende transformere. Dertil ca. 20-30 kabinetter eller skabe med inverterer og andet teknik. Bygningshøjden vil være op til ca. 3,5 m. Alle enheder (containere og kabinetter) vil blive opført i ensfarvede nuancer, jf. Aabenraa Kommunes guidelines, der falder naturligt ind i den omgivende beplantning. Batterilageret vil blive konstrueret med opsamlingskar eller fundament således, at anlægget ikke vil medføre udledning, spild eller lækager af nogen art, heller ikke ved brand og ulykker.

Batterianlægget placeres i tilknytning til solcelleanlæggets step-up transformer (se figur 5) og opføres i ensfarvede nuancer tilsvarende solcelleanlæggets øvrige teknikbygninger. Lageret indhegnes med sikkerhedshegn og skjules for omgivelserne ved hjælp af solcelleparkens levende hegn. Hele batterisystemet, inklusive servicearealer, forventes at fylde ca. 3-4 ha, afhængigt af kapacitetsbehov.



Figur 3: Eksempel på solceller med tracker-løsning.



Figur 4: Eksempel på solceller med fixed-tilt løsning, vildthegn og levende hegn.

Placering

Solcellepaneler, batterilager og tilhørende tekniske installationer placeres med en afstand på minimum 10 meter til områdets ydre afgrænsning. Afstanden giver plads til levende hegn og vildthegn. Inden for området findes ikke §3 beskyttede naturtyper.

Biodiversitet

GreenGo Energy vil i forbindelse med projektet udarbejde en biodiversitetsplan der sikrer, at så høj en grad af variation og robusthed i solcelleanlæggets natur (levende hegn og den natur som opstår i, under og imellem solcellerne) opnås i samarbejde med den natur som findes i området i forvejen. Herunder også tiltag der fra dag ét af projektet fremmer biodiversiteten som fx etablering af vandhuller, naturlommer, stendynger, sandbunker mm., så naturen i området får fred og tid til at udvikle sig allerede fra begyndelsen af solcelleanlæggets liv.

Det skal via biodiversitetsplanen afklares hvordan den natur som grænser op til solcelleanlægget kan forbindes biologisk med naturarealerne under og imellem solcellerækkerne, samt med de levende hegn som etableres rundt om anlægget. Ved såning vil der kun blive anvendt frøblandinger af hjemmehørende arter, fra en dansk leverandør. Der findes nord for planområdet en del naturarealer langs Uge Bæk som med fordel kan forbindes biologisk med de levende hegn rundt om planområdet og dermed blive et større habitat for dyr og planter. Til udarbejdelse af biodiversitetsplanen vil GreenGo Energy involvere lokalkendte biologer samt Aabenraa Kommunes viden på området.

I et solcelleanlæg vil både levende hegn og græsarealer mellem solcellerne typisk kunne fungere som nye levesteder samt spredningskorridorer for dyr og planter i nærområdet. De overordnede spredningsveje for dyr og planter i området vurderes at være langs Uge Bæk og ved Frestrup Skov/Sønderå, hhv. nord og syd for planområdet. Et solcelleanlæg imellem disse to naturområder, vil grundet en omlægning fra

konventionelt drevet landbrug til græsarealer/natur med solceller, i høj grad være med til at forbedre spredningsmulighederne for dyr og planter i nord-syd gående retning mellem Uge Bæk og Frestrup Skov/Sønderå.

Levende hegn og pleje

For at begrænse indkig fra omkringliggende ejendomme og vejnet etableres levende hegn langs anlæggets afgrænsning, hvor eksisterende bevoksning ikke er tilstrækkelig. Hegnene etableres i overensstemmelse med Aabenraa Kommunes "Krav og anbefalinger til beplantnings- og plejeplan i forbindelse med solcelleanlæg" og sammensættes af et varieret udvalg af hjemmehørende og egnstypiske træer og buske, tilpasset lokale jordbundsforhold.

Der udarbejdes en plejeplan i den videre projektering i samarbejde med kommunen og relevante fagfolk. Plejeplanen skal sikre, at beplantningen udvikler sig til en effektiv afskærmning, samtidig med at den ikke på sigt skygger for solcellerne.

De levende hegn bidrager ikke kun til at afskærme anlægget, men også til en bedre landskabelig indpasning, hvor anlæggets tekniske præg fremstår mindre dominerende. Samtidig styrker de biodiversiteten ved at skabe levesteder og spredningsmuligheder for flora og fauna. Tekniske anlæg som transformerstationer, BESS og øvrige bygninger afskærmes særskilt med beplantning og udformes i neutrale materialer og farver, så de harmonerer med omgivelserne.

Eksisterende levende hegn inden for planområdet vil i videst mulige omfang blive fjernet for at optimere arealanvendelsen. Flere af disse fremstår i dag fragmenterede og har begrænset økologisk funktion. De erstattes af nye, tættere og mere varierede levende hegn rundt om anlæggets sektioner, der i højere grad understøtter biodiversitet og økologiske sammenhænge. Som led i miljøvurderingen undersøges det, om eksisterende levende hegn fungerer som levested eller spredningskorridor for flagermus eller andre bilag IV-arter. Hvis dette er tilfældet, vil de pågældende hegn blive bevaret og indarbejdet i projektet.

Vejadgang

Adgangen til området i både anlægs- og driftsfasen skal ske via kommunevejen Julianehåbsvej, således at der ikke sker ind og udkørsel fra statsvejen Saksborgvej (hovedvej 8). Det forventes, at eksisterende overkørsler kan anvendes, men såfremt dette ikke er tilfældet, kan der etableres midlertidige vejadgange i anlægs- og afviklingsfasen, der skal retableres når henholdsvis anlægs- og afviklingsfasen er afsluttet.

Oversigtsforholdene ved Saksborgvej og Julianehåbsvej vil blive beskrevet og undersøgt nærmere i forbindelse med udarbejdelse af miljøvurderingen.

Gennemgående veje og serviceveje i solcelleanlægget etableres som udgangspunkt enten som grusveje eller som kørespor i terræn, afhængigt af de lokale terrænforhold og jordens bæreevne.

Opdeling af solcelleanlægget

Solcelleanlægget forventes opdelt i en række sektioner, der af sikkerhedsmæssige årsager skal indhegnes med et vildthegn (se figur 5). Hegnet etableres i en højde af maksimalt 2 meter og med et bredmasket net, der skal sikre, at små og mellemstore pattedyr kan passere hegnet. Større pattedyr og hjortevildt kan ved opstilling af hegn ikke færdes i områderne med solcellerne, og for at sikre fri bevægelighed af vildt gennem området etableres der spredningskorridorer.

Langs solcelleanlæggets ydre grænser skal der etableres levende hegn i 3-6 rækker (6-12 meter). Udvalgte eksisterende levende hegn inden for området søges i videst muligt omfang bevaret og suppleres eventuelt af yderligere levende hegn langs planområdet. Bevaring af udvalgte eksisterende levende hegn vil være med til at sikre, at landskabsmønsteret i området bevares samt at store dele af solcelleanlægget fra start er skærmet fra omgivelserne.


Rekreative interesser

I forbindelse med solcelleanlægget ved Frestrup vil GreenGo Energy, hvis der er lokal opbakning til det, anlægge en sti rundt om solcelleanlægget. Stien vil som udgangspunkt blive anlagt i forbindelse med levende hegn og frizoner ved skovbyggelinjer. Det er tanken, at stien skal forbinde naturområderne ved Uge Bæk og Frestrup Skov med hinanden, samt give besøgende mulighed for at besøge gravhøjen ”Knakhøj”.

Langs stien kan der opstilles informationstavle til formidling af vedvarende energiproduktion til besøgende og skoleklasser, fx i tilknytning til et udsigtstårn med overblik over parken. Etablering af shelterpladser, mountainbike-spor, skovlegeplads, hundeskov eller mere natur i tilknytning til parken er også en mulighed. GreenGo Energy er ikke låst på nogen løsning vedr. stier eller rekreative tiltag mv., men vil i høj grad lade det være op til lokalsamfundet at prioritere indsatserne inden for de økonomiske rammer.

De spredningskorridorer som ikke følger gas- og højspændingsledninger er kendetegnet ved meget eksisterende bevoksning i form af træer og buske, hvilket dyr foretrækker at bevæge sig i dække af. De steder hvor der ikke er bevoksning i forvejen, vil der blive plantet træer og buske efter vejledning fra vildtkonsulent om hvilke dyr der bevæger sig i området, samt Aabenraa Kommunes forskrifter og guidelines. Det gælder også indgang/udgang af spredningskorridorer. Et solcelleanlæg ved Frestrup vil derfor ikke komme til at udgøre en barriere for dyr og planter i området.

Nedenstående figur 5 viser et eksempel på hvordan området kan disponeres ift. rekreative elementer samt underinddeles jf. tidligere beskrevne principper for opdeling af solcelleanlægget.

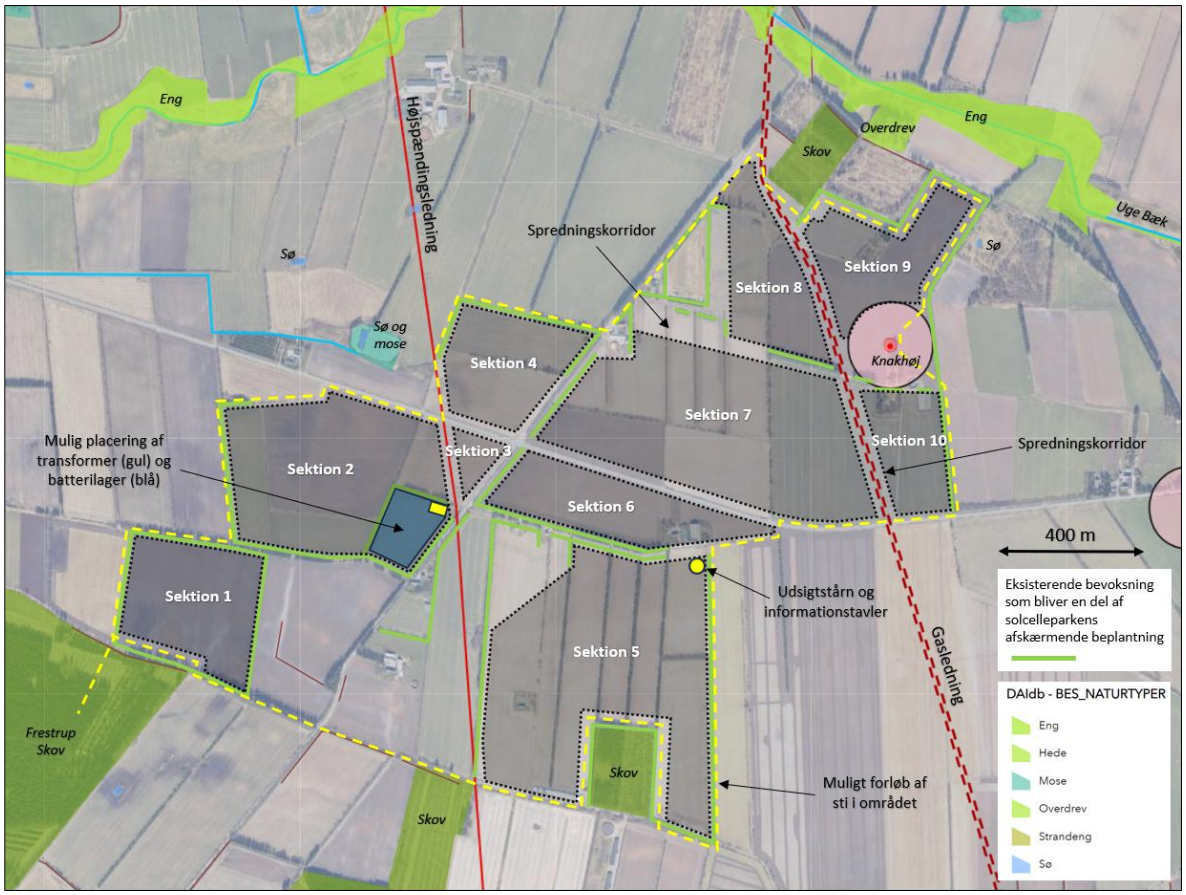

Figur 5: Eksempel på opdeling af solcelleanlægget i sektioner eller byggefelter med indpasning af forslag til stier, natur og spredningskorridorer. Den forslåede placering af transformerstation og batterilager udmærker sig ved at være omgivet af eksisterende bevoksning. Den endelig placering af disse installationer kan evt. blive anderledes afhængig af miljøvurdering og de faktiske bundforhold på stedet (transformerstation og batterilager er de eneste konstruktioner i solcelleanlægget som har fundament).

Håndtering af vand

Når der laves planlægning, skal der laves en vandhåndteringsplan.

Kabeltraceer

Solcelleanlægget forventes tilsluttet til Energinets transformerstation ved Kassø beliggende på adressen Kassøvej 22, 6230 Rødekro.


For at sikre den mest optimale placering af selve kabeltracéet er der udpeget en forventet kabelundersøgelseskorridor mellem VE-anlægget og transformerstationen ved Kassø (se figur 6). Kabelkorridorens endelige rutevalg afhænger bl.a. af resultatet af miljøundersøgelser samt lodsejerdialog, hvilket vil ske på et senere tidspunkt.

På det nuværende projektstadie er der fortsat usikkerhed om udviklingen og planlægningen ved Kassø transformerstation, da den kommunale helhedsplan for Kassø-området endnu ikke er politisk vedtaget. For at håndtere denne planmæssige usikkerhed arbejdes der derfor med to mulige kabelkorridorer i området.

Kabelkorridorens bredde er 50 meter og rummer dermed mulighed for flere placeringer af kablet inden for selve korridoren. I området ved Kassø er kabelkorridorerne udvidet til en bredde på 100 m for at imødekomme den større planlægningsmæssige usikkerhed. Kabelkorridoren er hovedsageligt placeret på landbrugsjord i landzone.

Under anlægsfasen af kabeltracéet, vil der blive etableret et arbejdsbælte i en bredde på mellem 14-25 m hvor hhv. opgravet muldjord, råjord og adgangsvej er placeret. Kablerne fremføres under terræn og lægges i en kabelgrav i en dybde på ca. 1-1,5 meter.

Kabelkorridoren er som hovedreglen placeret på opdyrkede markarealer for i videst muligt omfang at undgå påvirkning af beskyttet natur, fredede områder og beskyttede vandløb. Hvor dette ikke kan undgås, vil kablet blive etableret ved hjælp af styret underboring. Samme metode anvendes ved krydsning af veje, jernbaner, vådområder og andre områder, hvor traditionel opgravning vil være uhensigtsmæssig. Det bemærkes, at kablet i alle tilfælde vil blive fremført under jorden.

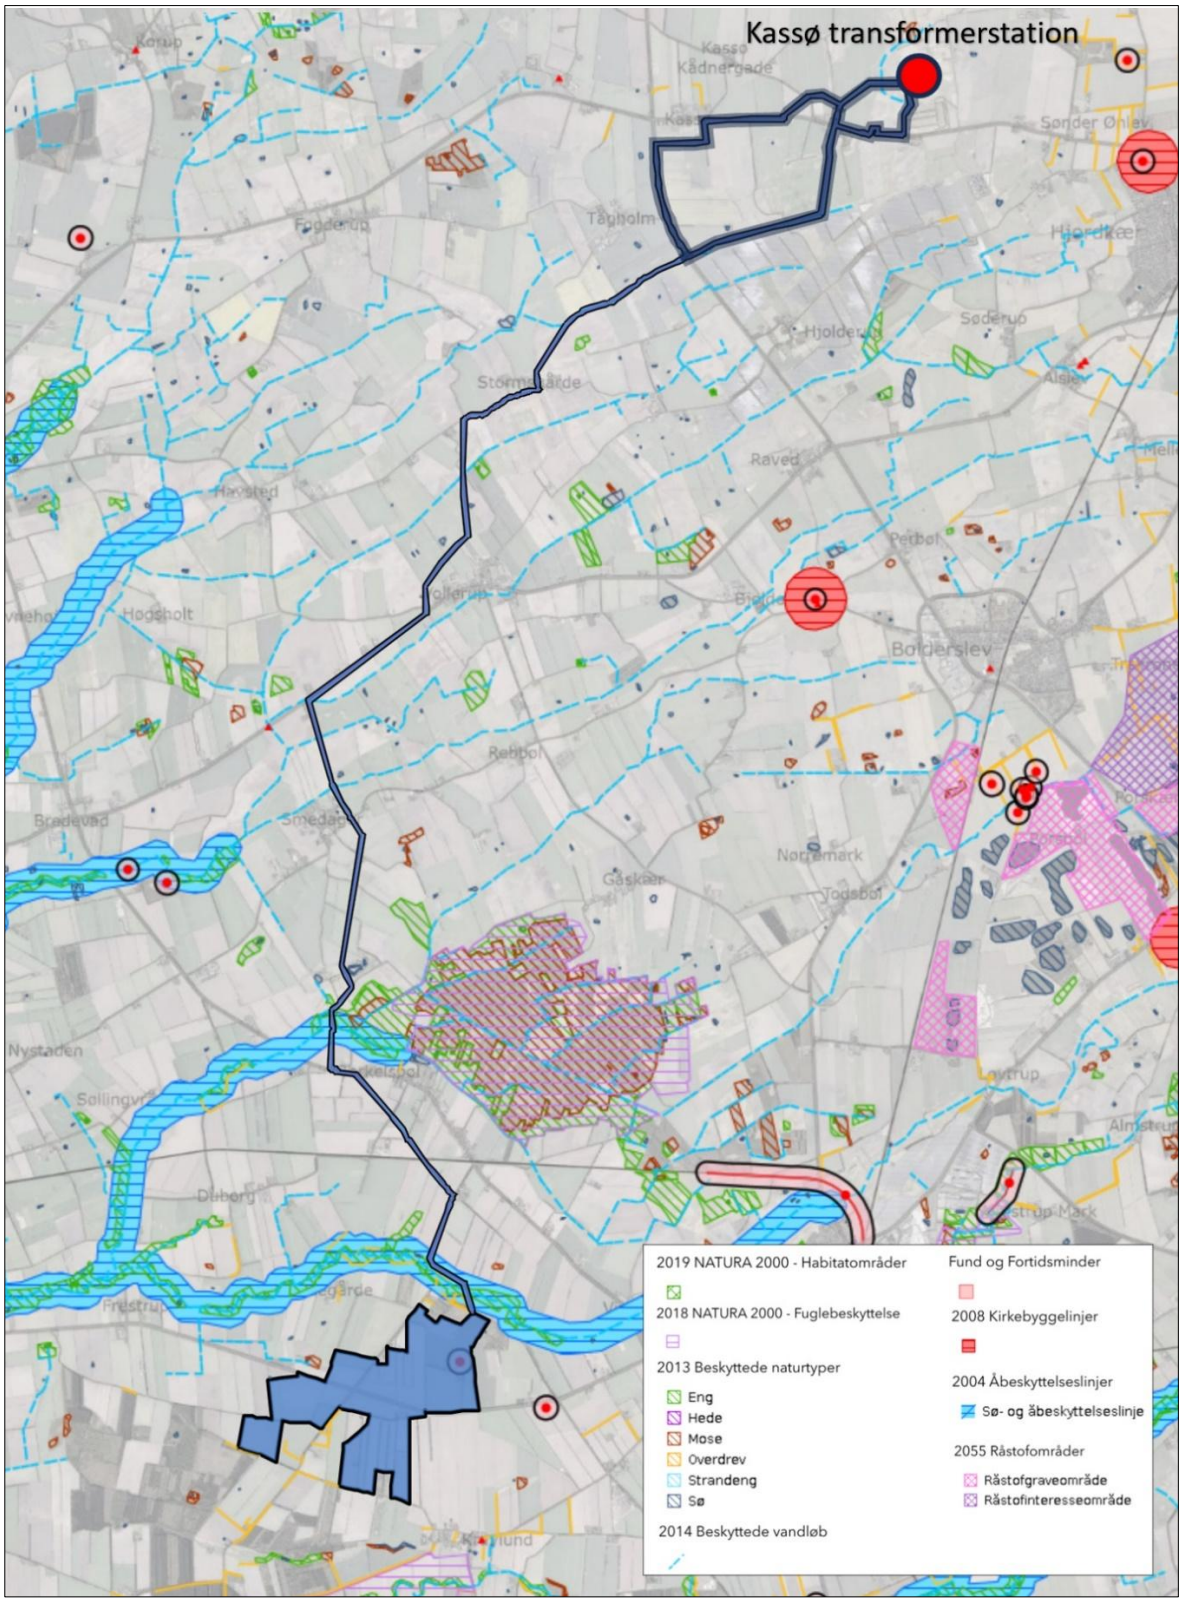

Figur 6: Kort der viser det samlede projektområde, hvor planområdet er vist med sort polygon og kabelundersøgelseskorridor med blå. Dertil viser kortet Kassø transformerstation og arealbindinger.

Anlægsperiode

Det forventes for nuværende, at anlægsfasen kan opstartes i 2028, og at anlægget vil stå færdigt i løbet af 2029. Anlægsperioden forventes at strække sig over 12-16 måneder. En mere detaljeret tidsplan for anlægsarbejdet vil blive udarbejdet i forbindelse med detailprojektering af anlægget.

Arbejdets karakter

Arbejdet vil bl.a. kunne omfatte transport af maskiner og materialer, nedgravning af kabler samt anlæg af solcellemoduler på stativer, tekniske konstruktioner, stisystemer, etablering af interne serviceveje, vildthegn, levende hegn og rekreative naturområder/-oplevelser.

Drift

Solcelleanlægget forventes at kunne sættes i drift umiddelbart efter færdigetablering. Driftsfasen vil omfatte vedligeholdelses aktiviteter og produktion af vedvarende energi.

Afviklingsfasen

Ved eventuelt ophør af solcelleanlæggets drift vil afviklingsfasen i overvejende grad være identisk med anlægsfasen i type og karakter. Ved afvikling af anlægget nedtages og fjernes solcellepaneler og tilhørende tekniske installationer, herunder også batterilageret. Fundamenter, kabler og andre nedgravede installationer opgraves og fjernes. Udgravninger til fundamenter og lignende opfyldes og terrænet efterlades i samme kote som før anlægget blev opført. Trafikbelastningen af lastbiler til/fra området vil være i samme størrelsesorden som under anlægsfasen. Hele nedtagningsarbejdet forventes at være skjult af de levende hegn. Hvis det til den tid ønskes, er det muligt at bevare de levende hegn efter at anlægget er fjernet. Reetablering skal ske senest inden ét år efter, at driften er ophørt. Området kan avendes til jordbrugsformål inden for de lovgivningsmæssige rammer, som er gældende til den tid. Da afviklingsfasen ligger langt fremme i tiden og vil blive håndteret efter gældende lovgivning, vurderes fasen ikke yderligere i afgrænsningen eller miljørapporten.